


Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU 40-32-32

1039965

- Rychlá instalace se snadným odhraněním bez kalibrace
- Barevně rozlišené

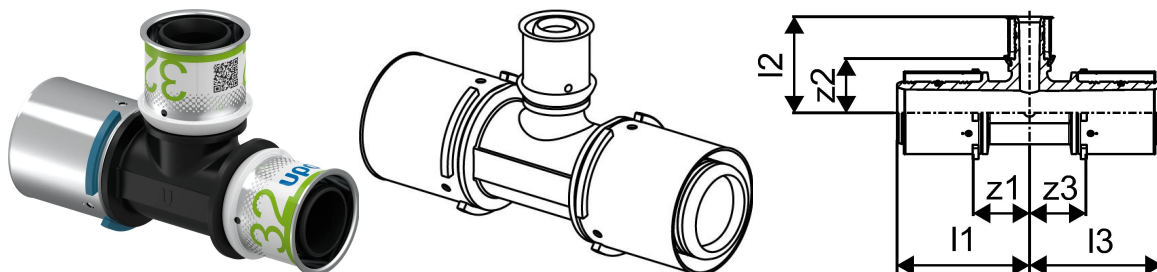

O produktu Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU

Specifikace

- S pevnou lisovací objímkou
- Aretační kroužek
- Bezpečnost při zkouškách

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T-kus redukovaný PPSU 40-32-32

1039965

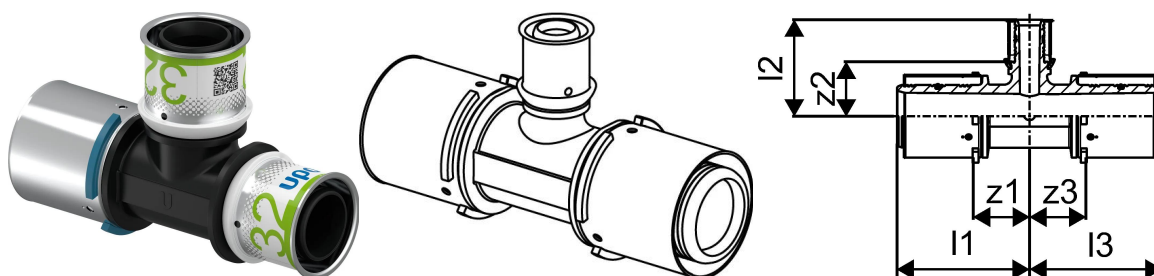

Product code

Item no EAN	6414905229031
Item no GF	35001039965
Item no GTIN	06414905229031
Item no LVI	1720722
Item no NRF	5114421
Item no RSK	1808001
Item no VVS	087443140

Dimensions

Výška jednotky položky	78.865
Položka Délka jednotky	123.7
Jednotková hmotnost položky	0,1514
Šířka jednotky položky	45.725
Item_UOM	ks

Measurements

Délka (l1)	67,6
Délka (l2)	56
Délka (l3)	56,1
z1	28,7
Z2	28,2
Z3	28,3

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905480234
Balení GTIN PL4	06414905526826
Výška balení PL1	89
Výška balení PL4	678
Délka balení PL1	176
Délka balení PL4	1200

Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL4	960
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00211464
Objem balení PL4	0,65088
Hmotnost balení PL1	0,794
Hmotnost balení PL4	194,624
Šířka balení PL1	135
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz