


## Uponor Uni Pipe PLUS bílá S 32x3,0 3m

**1060786**

- tyč
- vysoká rozměrová stabilita, nízká roztažnost
- lepší ohybnost
- 100% kyslíková bariéra

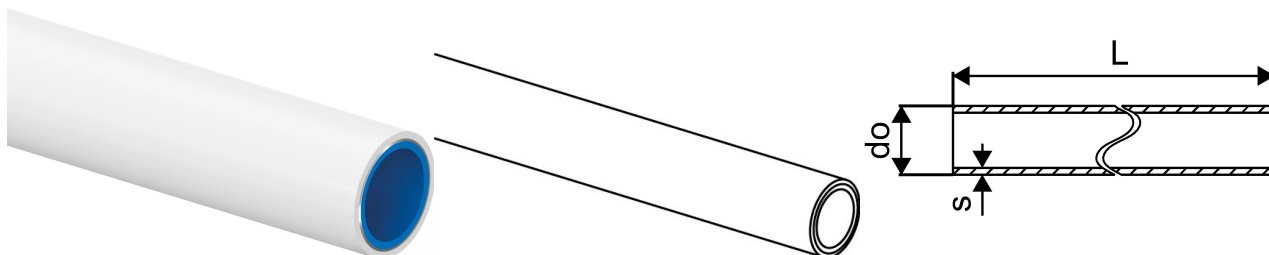

### O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá S

#### Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

#### Aplikace

- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bílá S 32x3,0 3m

1060786



### Product code

Item no EAN	4021598121928
Item no GF	35001060786
Item no GTIN	04021598121928
Item no LVI	1720148
Item no NOBB	53581738
Item no NRF	5071329
Item no RSK	2004940
Item no VVS	087480032

### Dimensions

Výška jednotky položky	32
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,413
Šířka jednotky položky	32
Item_UOM	m

### Measurements

Délka	3
Vnější průměr_do	32
Tloušťka stěny_s	3

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412686
Balení GTIN PL2	06414905412693
Balení GTIN PL4	06414905412709
Výška balení PL1	32
Výška balení PL2	110
Výška balení PL4	725
Délka balení PL1	3000
Délka balení PL2	3080

Délka balení PL4	3080
Množství v balení PL1	3
Množství v balení PL2	21
Množství v balení PL4	1071
Typ balení PL1	Piece
Typ balení PL2	Cover_Pipe
Typ balení PL4	Wooden_Cage
Objem balení PL1	0,003072
Objem balení PL2	0,037268
Objem balení PL4	2,56795
Hmotnost balení PL1	1,24
Hmotnost balení PL2	9,678
Hmotnost balení PL4	572,664
Šířka balení PL1	32
Šířka balení PL2	110
Šířka balení PL4	1150

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)