


## Uponor Renovis panel 2000x625x15mm

1061171

- Sádrokartonový panel s integrovaným potrubím
- Aktivní plocha sálavého systému Renovis
- Tepelná vodivost: 0,3 W/mK

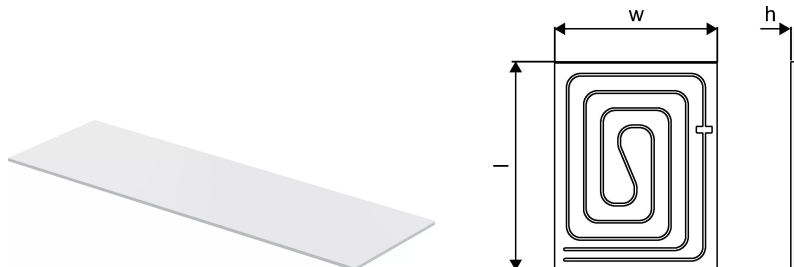

### O produktu Uponor Renovis panel

#### Specifikace


- Systém prefabrikovaných topných/chladicích panelů Renovis s integrovaným potrubím 9,9 mm
- Základem je zesílený sádrokartonový panel 15 mm
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Pro montáž na nosné konstrukce (CD profily, dřevěný rastr)
- Rozteč potrubí je 50 mm

#### Aplikace

- Sálavé stěnové a stropní vytápění a chlazení
- Suchý systém

## Uponor Renovis panel 2000x625x15mm

1061171

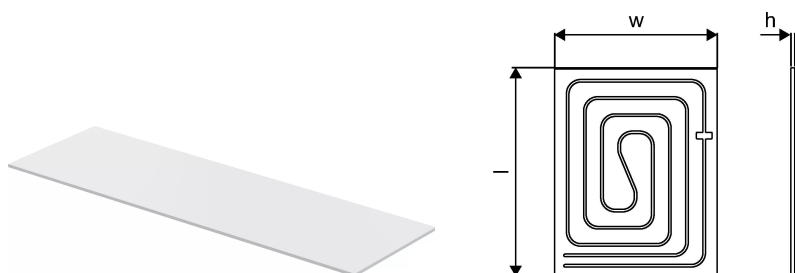

### Product code

Item no EAN	4021598124318
Item no GF	35001061171
Item no GTIN	04021598124318

### Dimensions

Výška jednotky položky	15
Položka Délka jednotky	630
Jednotková hmotnost položky	19
Šířka jednotky položky	2000
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	2000
Z Měření h	15
Z Měření w	625

### Packaging

Balení GTIN PL4	06414905495931
Výška balení PL4	370
Délka balení PL4	2010
Množství v balení PL4	24
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL4	0,475968
Hmotnost balení PL4	481
Šířka balení PL4	640

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

[info-cz@uponor.com](mailto:info-cz@uponor.com)

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)