


Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

- Tloušťka izolace 10 mm
- Tepelná vodivost $\lambda = 0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- Okrouhlá extrudovaná izolace

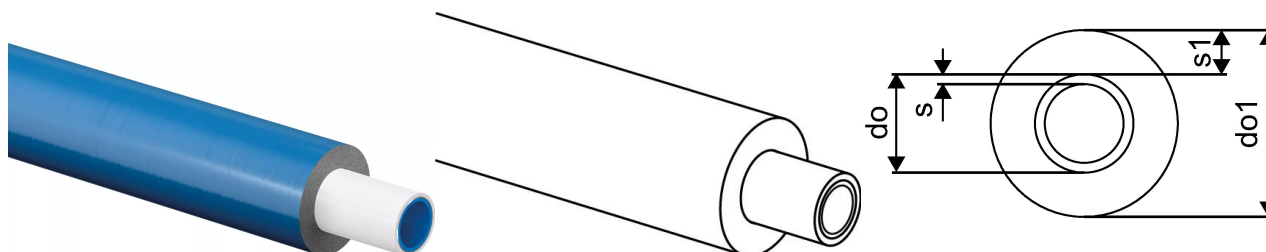

O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S10 WLS 035

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Aplikace


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá, izolovaná S10 WLS 035 25x2,5 blue 50m

1062183

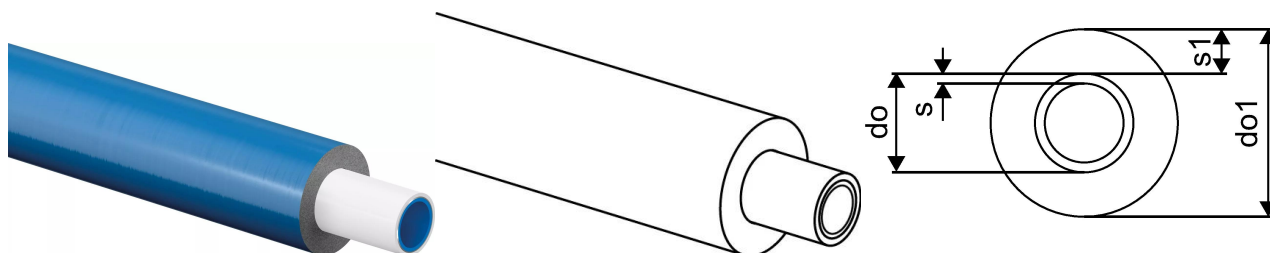

Product code

Item no EAN	4021598123540
Item no GF	35001062183
Item no GTIN	04021598123540
Item no LVI	1720151
Item no NRF	5071203
Item no RSK	2004931
Item no VVS	087481325

Dimensions

Výška jednotky položky	45
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,277
Šířka jednotky položky	45
Item_UOM	m

Measurements

Vnější průměr_do	25
Vnější průměr_do1	45
Tloušťka stěny_s	2,5
Tloušťka stěny_s1	10

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905412907
Balení GTIN PL4	06414905412914
Výška balení PL1	256
Výška balení PL4	2000
Délka balení PL1	1140
Délka balení PL4	1140
Množství v balení PL1	50
Množství v balení PL4	350

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,3326976
Objem balení PL4	2,5992
Hmotnost balení PL1	13,989
Hmotnost balení PL4	107,45
Šířka balení PL1	1140
Šířka balení PL4	1140

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz