


Uponor Uni Pipe PLUS bílá v ochranné trubce 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060

- kotouč
- potrubí v ochranné trubce

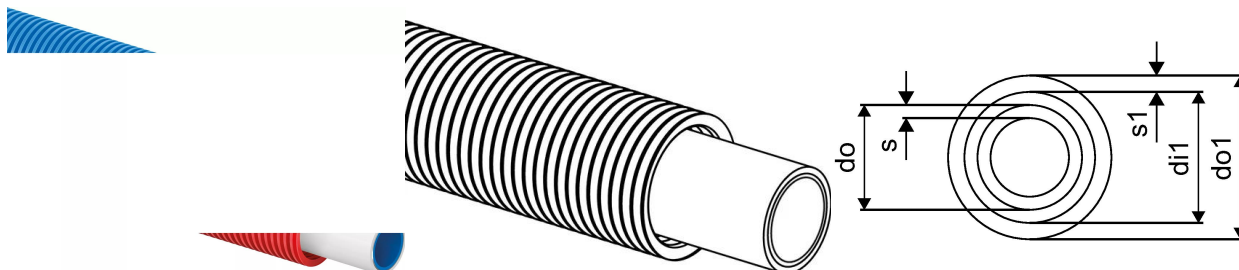

O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá v ochranné trubce

Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

Aplikace


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS bílá v ochranné trubce 20x2,25 - 28/23 blue 75m

1063060

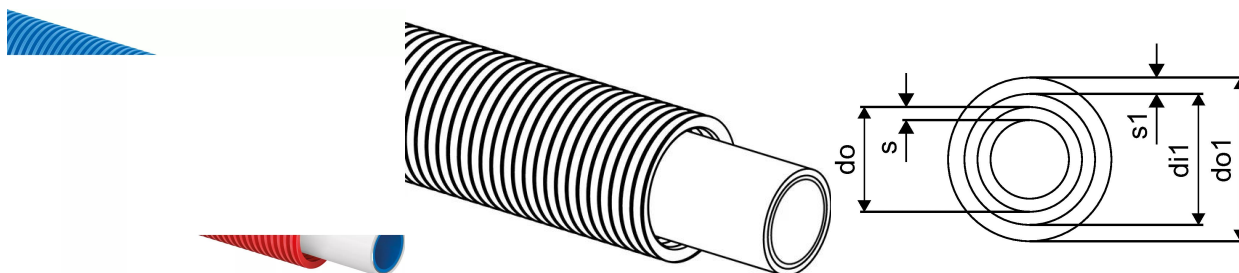

Measurements

| | |
|--------------------|-----|
| Vnitřní průměr_di1 | 23 |
| Vnější průměr_do | 20 |
| Vnější průměr_do1 | 28 |
| Tloušťka stěny_s | 2,3 |
| Tloušťka stěny_s1 | 2,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598122994 |
| Item no GF | 35001063060 |
| Item no GTIN | 04021598122994 |
| Item no VVS | 087482420 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky | 28 |
| Položka Délka jednotky | 1000 |
| Jednotková hmotnost položky | 0,251 |
| Šířka jednotky položky | 28 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414905413218 |
| Balení GTIN PL4 | 06414905413225 |
| Výška balení PL1 | 195 |
| Výška balení PL4 | 2000 |
| Délka balení PL1 | 800 |
| Délka balení PL4 | 1200 |
| Množství v balení PL1 | 75 |
| Množství v balení PL4 | 900 |
| Typ balení PL1 | Base_Box |
| Typ balení PL4 | Pallet |

| | |
|---------------------|---------|
| Objem balení PL1 | 0,12324 |
| Objem balení PL4 | 1,92 |
| Hmotnost balení PL1 | 19,013 |
| Hmotnost balení PL4 | 250,9 |
| Šířka balení PL1 | 790 |
| Šířka balení PL4 | 800 |

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz