


## Uponor Uni Pipe PLUS bílá v ochranné trubce 20x2,25 - 28/23 red 75m

1063062

- kotouč
- potrubí v ochranné trubce

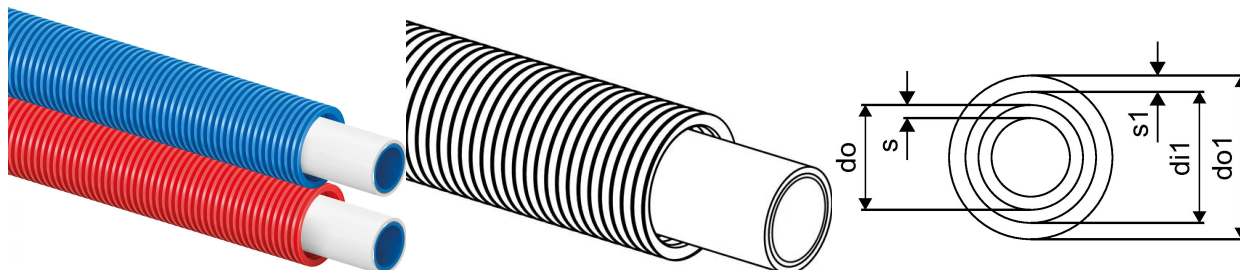

## O produktu Uponor Uni Pipe PLUS bílá v ochranné trubce

## Specifikace

- Vícevrstvé kompozitní potrubí s kyslíkovou bariérou (PE-RT - pojivo - bezešvý nesvařovaný hliník - pojivo - PE-RT), vyrobeno technologií SACP
- Třída reakce na oheň E podle EN 13501-1
- S koncovými krytkami potrubí jako hygienickým těsněním podle EN 806

## Aplikace


- Testováno / Schváleno podle EN ISO 21003 Vícevrstvé potrubní systémy pro instalace studené a teplé vody uvnitř budov pro třídu použití 1,2,4,5 / 10 bar
- Pitná voda: Stálý rozsah provozních teplot od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 95 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.
- Vytápění: Stálý rozsah provozních teplot až 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době provozní životnosti.

## Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS bílá v ochranné trubce 20x2,25 - 28/23 red 75m

1063062

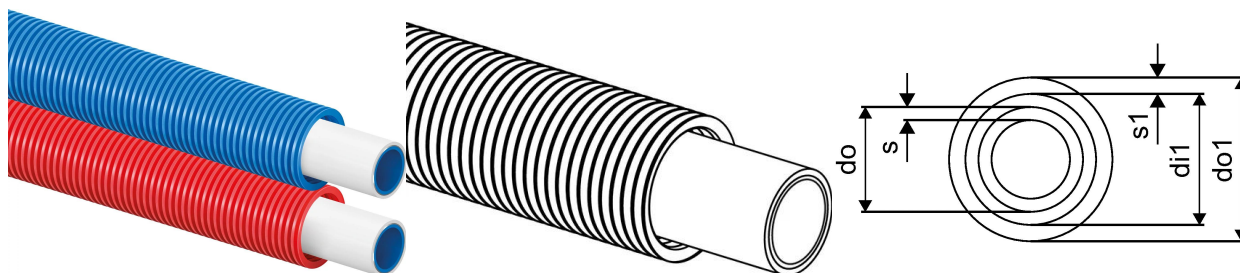

### Measurements

Vnitřní průměr_di1	23
Vnější průměr_do	20
Vnější průměr_do1	28
Tloušťka stěny_s	2,3
Tloušťka stěny_s1	2,5

### Product code

Item no EAN	4021598123014
Item no GF	35001063062
Item no GTIN	04021598123014
Item no VVS	087482320

### Dimensions

Výška jednotky položky	28
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	0,251
Šířka jednotky položky	28
Item_UOM	m

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905413256
Balení GTIN PL4	06414905413263
Výška balení PL1	195
Výška balení PL4	2000
Délka balení PL1	800
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	75
Množství v balení PL4	900
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet

Objem balení PL1	0,12324
Objem balení PL4	1,92
Hmotnost balení PL1	19,013
Hmotnost balení PL4	250,9
Šířka balení PL1	790
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)