


Uponor S-Press PLUS přechod vnitřní závit 25-Rp1"FT

1070520

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

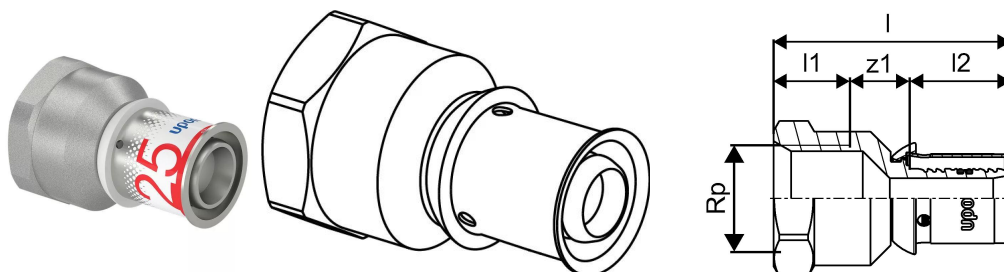

O produktu Uponor S-Press PLUS přechod vnitřní závit

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS přechod vnitřní závit 25-Rp1"FT

1070520

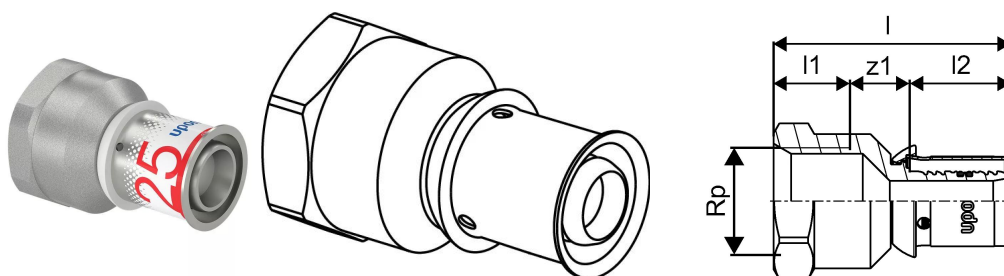

Measurements

Vnitřní závit Rp	1
LENGTH_L	59,1
Délka (l1)	19,1
Délka (l2)	28,3
z1	11,7

Product code

Item no EAN	6414905218400
Item no GF	35001070520
Item no GTIN	06414905218400
Item no LVI	1720186
Item no NOBB	55171915
Item no NRF	5114446
Item no RSK	1899425
Item no VVS	045482315

Dimensions

Výška jednotky položky	44
Položka Délka jednotky	59.1
Jednotková hmotnost položky	0,178
Šířka jednotky položky	41
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905468362
Balení GTIN PL3	06414905424122
Balení GTIN PL4	06414905499298
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	188
Výška balení PL4	708

Délka balení PL1	176
Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	5
Množství v balení PL3	40
Množství v balení PL4	1920
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001049488
Objem balení PL3	0,009321604
Objem balení PL4	0,67968
Hmotnost balení PL1	0,927
Hmotnost balení PL3	7,676
Hmotnost balení PL4	387,36
Šířka balení PL1	67
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz