


Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit FT 16-Rp1/2"-16

1070595

- Materiál pocínovaná DR mosaz
- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup

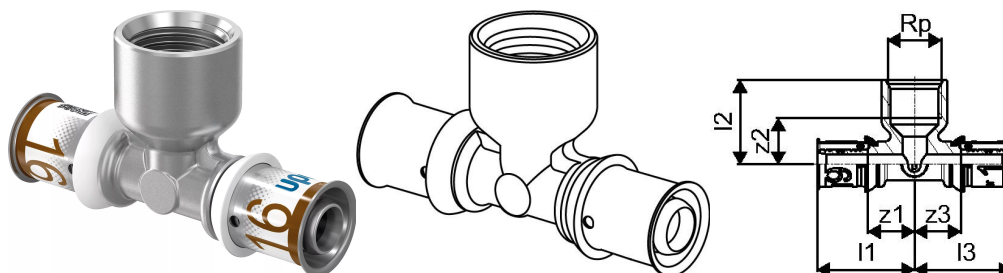

O produktu Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit FT

Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS T-kus vnitřní závit FT 16-Rp1/2"-16

1070595

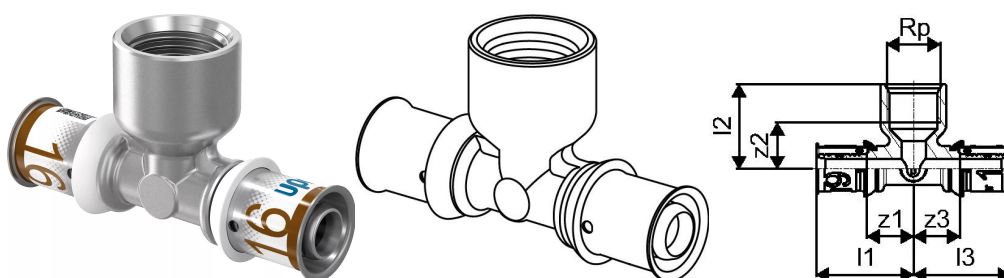

Measurements

Vnitřní závit Rp	1/2
Délka (l1)	38
Délka (l2)	33
Délka (l3)	38
z1	18,2
z2	18
z3	18,2

Product code

Item no EAN	6414905219155
Item no GF	35001070595
Item no GTIN	06414905219155
Item no LVI	1720769
Item no NOBB	55172524
Item no NRF	5114514
Item no RSK	1808031
Item no VVS	045478189

Dimensions

Výška jednotky položky	43.9
Položka Délka jednotky	76
Jednotková hmotnost položky	0,106
Šířka jednotky položky	26
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905468614
Balení GTIN PL3	06414905424696
Balení GTIN PL4	06414905499540
Výška balení PL1	89

Výška balení PL3	95
Výška balení PL4	714
Délka balení PL1	176
Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	10
Množství v balení PL3	40
Množství v balení PL4	3840
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001049488
Objem balení PL3	0,004710385
Objem balení PL4	0,68544
Hmotnost balení PL1	1,097
Hmotnost balení PL3	4,588
Hmotnost balení PL4	456
Šířka balení PL1	67
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com