


## Uponor S-Press PLUS přechod 20-22CU

1070617

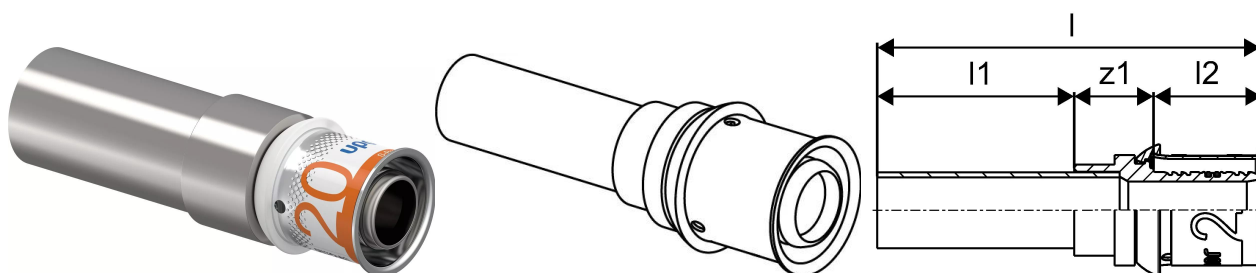

### O produktu Uponor S-Press PLUS přechod

#### Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS přechod 20-22CU

1070617

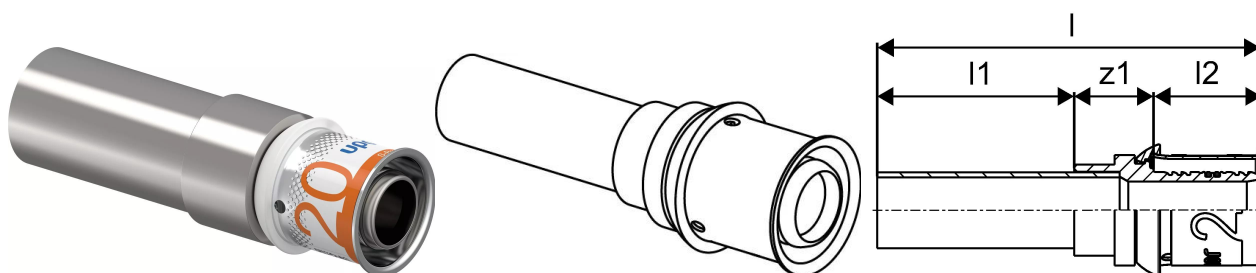

### Product code

Item no EAN	6414905219377
Item no GF	35001070617
Item no GTIN	06414905219377
Item no LVI	1720791
Item no NOBB	55172740
Item no NRF	5114538
Item no RSK	1899442
Item no VVS	045485021

### Dimensions

Výška jednotky položky	26
Položka Délka jednotky	81
Jednotková hmotnost položky	0,073
Šířka jednotky položky	26
Item_UOM	ks

### Measurements

LENGTH_L	81
Délka (l1)	41
Délka (l2)	21,3
z1	18,7

### Status

MTO (longer delivery times) Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905468775
Balení GTIN PL3	06414905424788
Balení GTIN PL4	06414905499700
Výška balení PL1	89
Výška balení PL3	95

Výška balení PL4	714
Délka balení PL1	176
Délka balení PL3	277
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	15
Množství v balení PL3	60
Množství v balení PL4	5760
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,001049488
Objem balení PL3	0,004710385
Objem balení PL4	0,68544
Hmotnost balení PL1	1,135
Hmotnost balení PL3	4,64
Hmotnost balení PL4	469,44
Šířka balení PL1	67
Šířka balení PL3	179
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)