


## Uponor S-Press PLUS nástěnka s montážní lištou 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661

- Unikátní lisovací indikátor
- Rychlá instalace ve 3 krocích (lisování bez odhraňování)
- Inovativní QR kód pro okamžitý digitální přístup
- Instalováno na montážní liště s ochranou proti protáčení

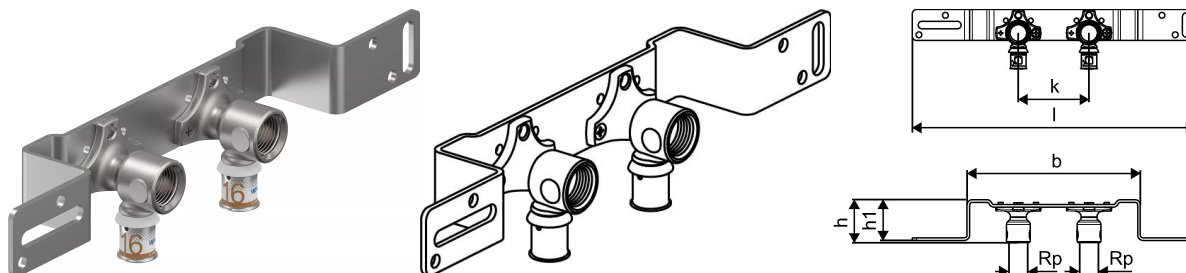

### O produktu Uponor S-Press PLUS nástěnka s montážní lištou

#### Specifikace

- Pevná lisovací objímka s kontrolním otvorem
- Přesná fixace čelistí
- Rychlé rozpoznání průměru
- Funkce zkoušky těsnosti
- 100% zpětná kompatibilita se stávajícími komponenty Uponor
- Průtokově optimalizovaný tvar tvarovky

#### Aplikace


- Pitná voda: Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá teplota je max. 95 °C po dobu 100 hodin v provozní životnosti.
- Vytápění: Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém provozním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota činí 100 °C po dobu 100 hodin v době životnosti.
- Pokud není uvedeno jinak: Závitové přechody podle EN 10226-1.

#### Certifikace

- Schváleno místním OM, např.:
- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS nástěnka s montážní lištou 16-Rp1/2"FT c/c80mm

1070661

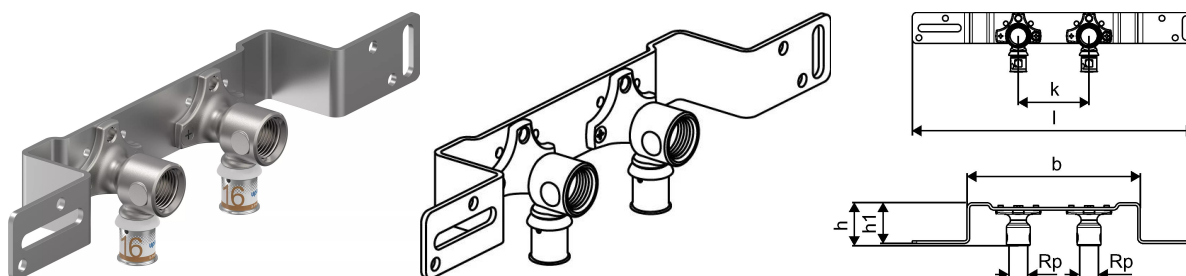

### Measurements

Vnitřní závit Rp	0,5
LENGTH_L	320
Z Měření b	196
Z Měření h	47,5
Z Měření h1	46
Z Měření k	80

### Product code

Item no EAN	6414905219773
Item no GF	35001070661
Item no GTIN	06414905219773

### Dimensions

Výška jednotky položky	48.5
Položka Délka jednotky	320
Jednotková hmotnost položky	0,598
Šířka jednotky položky	67
Item_UOM	ks

### Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905628483
Balení GTIN PL3	06414905628490
Balení GTIN PL4	06414905293384
Výška balení PL1	50
Výška balení PL3	100
Výška balení PL4	624
Délka balení PL1	320
Délka balení PL3	350

Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL3	5
Množství v balení PL4	300
Typ balení PL1	Plastic_Bag
Typ balení PL3	Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,00112
Objem balení PL3	0,007
Objem balení PL4	0,59904
Hmotnost balení PL1	0,608
Hmotnost balení PL3	3,14
Hmotnost balení PL4	213,4
Šířka balení PL1	70
Šířka balení PL3	200
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)