


Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200

1084891

- Předizolované potrubí pro přívod a zpátečku topné vody a teplou vodu s cirkulací
- Čtyři potrubí PE-Xa, SDR 11 a SDR 7,4
- Max. 6 bar vytápění / 10 bar teplá voda / 95 °C
- PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišené středové profily, aby nedošlo k záměně potrubí

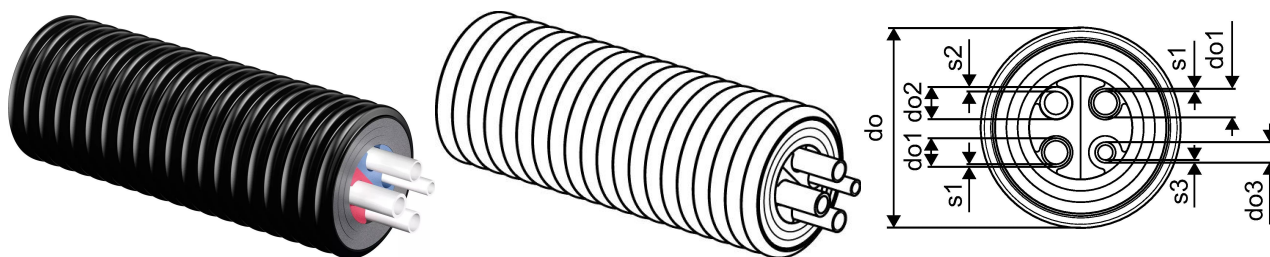

O produktu Uponor Ecoflex Quattro Pipe

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí
- Potrubí pro média: Sítovaný polyetylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11) a PN 7,4 (SDR 15632), kyslíková těsnost podle EN 10 pro vytápěcí potrubí
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyetylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce topné a teplé užitkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Provozní teplota užitkové vody 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Quattro Pipe 2x40x3,7-32x4,4-20x2,8/200

1084891



Measurements

Poloměr ohybu M	1
Vnější průměr_do	200
Vnější průměr_do1	40
Vnější průměr_do2	32
Vnější průměr_do3	20
Tloušťka stěny_s1	3,7
Tloušťka stěny_s2	4,4
Tloušťka stěny_s3	2,8

Status

Item Available From date	2024-12-01
MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Product code

Item no EAN	4021598133204
Item no GF	35001084891
Item no GTIN	04021598133204
Item no LVI	3010150
Item no NRF	8360879
Item no RSK	2266167
Item no VVS	087817741

Dimensions

Výška jednotky položky	200
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	3,5
Šířka jednotky položky	200
Item_UOM	m

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905283545
-----------------	----------------

Výška balení PL1	2400
Délka balení PL1	1400
Množství v balení PL1	100
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	8,064
Hmotnost balení PL1	350
Šířka balení PL1	2400

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz