


## Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM 13xG3/4 Euro

1087129

- Plastový 1" rozdělovač Vario M s průtokoměry pro vyrovnávání a uzavírání na přívodní větvi
- Na vratné větvi jsou osazeny ventily s krytkami, lze nahradit termopohony

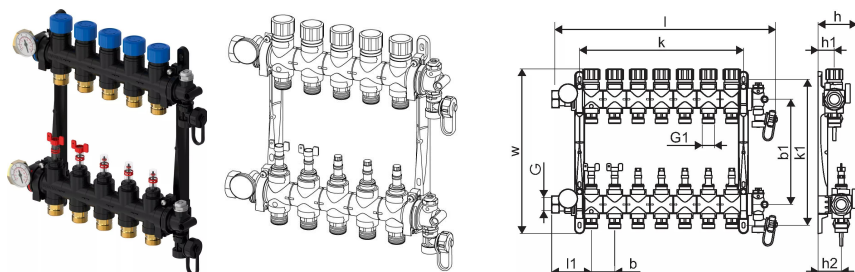

### O produktu Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM

#### Specifikace

- Vyrobeno z polyamidu vyztuženým skelným vláknem
- S integrovanými ventily
- Připojení zleva nebo zprava, pomocí závitů G 1" s plochým těsněním
- Rozdělovač s průtokoměry pro regulování a uzavírání okruhů
- Sběrač s uzavíracími zpětnými ventily a krytkami
- Integrované odvzdušnění, plnicí a vypouštěcí ventil na přívodu i zpátečce
- Teploměry na přívodní a vratné větvi
- Připojení okruhů: G 3/4" Eurokonus
- Rozestup okruhů: 50 mm

#### Aplikace

- Pro sálavé systémy vytápění a chlazení
- Max. tlak: 6 bar při 60 °C
- Vhodný termopohon 24 V obj. č. 1013008
- Vhodný termopohon 230 V obj. č. 1013006

## Uponor Vario M rozdělovač s průtokoměrem FM 13xG3/4 Euro

1087129



### Measurements

Cylindric_thread_G	1
Cylindric_thread_G1	3/4
LENGTH_L	812
Délka (l1)	85
Z Měření b	50
Z Měření b1	225
Z Měření h	83
Z Měření h1	34
Z Měření h2	49
Z Měření k	612
Z Měření k1	312
Z Měření w	353

### Product code

Item no EAN	4021598149496
Item no GF	35001087129
Item no GTIN	04021598149496

### Dimensions

Výška jednotky položky	85
Položka Délka jednotky	612
Jednotková hmotnost položky	4,66
Šířka jednotky položky	180
Item_UOM	ks

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414905440504
Balení GTIN PL4	06414905503544
Výška balení PL1	160
Výška balení PL4	740

Délka balení PL1	870
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	30
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,016704
Objem balení PL4	0,7104
Hmotnost balení PL1	5,36
Hmotnost balení PL4	185,8
Šířka balení PL1	120
Šířka balení PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)