


Uponor Thermatop M 1750X277mm

1090935


- panel vyroben z potrubí Uni Pipe PLUS o rozměrech 16x2 mm s 10 řadami potrubí a až 37,3 m na m² modulu
- pro montáž na konstrukci sádrokartonu z CD profilů s osovou roztečí 333 mm
- potrubí je 100% odolné proti difúzi podle DIN 4726
- Chladicí výkon EN 14240 (8K) až 67 W/m²
- Topný výkon EN 14037 (15K) až 105 W/m²
- Absorpce zvuku podle DIN EN ISO 354 mezi 0,6 až 0,65
- Hodnoty výkonu a akustiky závisí na sádrokartonové desce

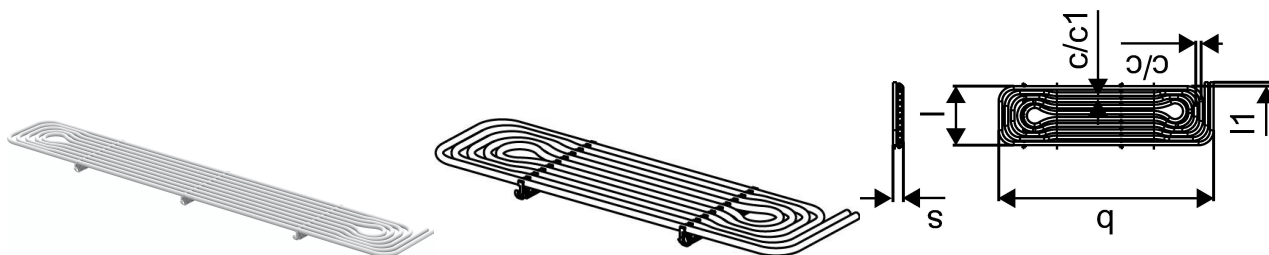

No about information

Uponor Thermatop M 1750X277mm

1090935

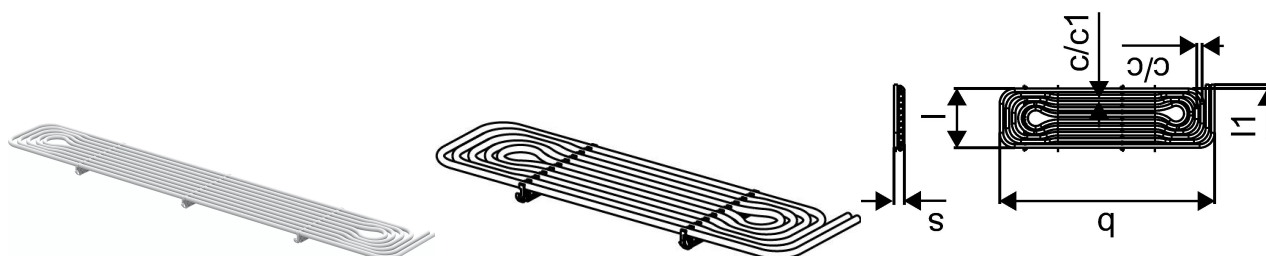

Technické informace

Item no EAN	6414905222001
Item no GTIN	06414905222001
Položka (měrná jednotka)	ks
Osová vzdálenost	24 mm
Osová vzdálenost 1	28 mm
Délka (I)	277 mm
Délka (I1)	17 mm
Z-rozměr b	1750 mm
Množství balení 1	10
Množství balení 4	200
Packaging GTIN PL1	06414905269297
Packaging GTIN PL4	06414905277131
Item Unit Height	39 mm
Item Unit Weight	2,15 kg
Item Unit Width	277 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz