


Uponor Combi Port M-Pro set kulových ventilů na liště Bottom x7, DN20, MT/FT

1093811

- Set kulových ventilů 3/4" kotvených na liště

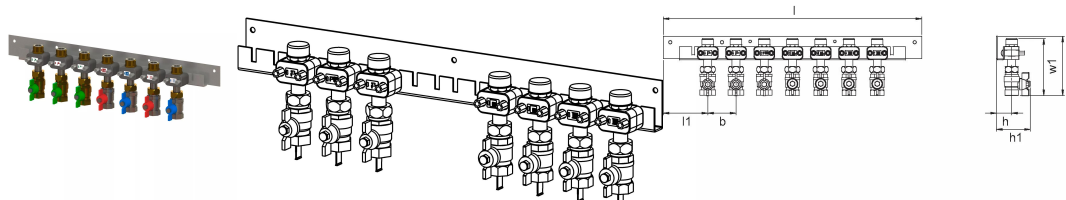

O produktu Uponor Combi Port M-Pro set kulových ventilů na liště Bottom

Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Technické limity použití vody pro vytápění a vodovod jsou uvedeny v technické dokumentaci.
- Plastové upínání trubek pro ochranu proti hluku a tepelné oddělení
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Tepelná izolace přívodního potrubí
- Termostatický přepouštěcí ventil
- Vývod studené vody
- Distanční vložka pro měřič tepla 110 mm x 3/4"
- Distanční vložka pro vodoměr 110 mm x 3/4"
- Odvzdušňovací a vypouštěcí ventil
- Sítko pro potrubí se studenou vodou 0,5 mm
- Sítko pro primární potrubí přívodu tepla 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Max. diferenční tlak prim. topení: 2,5 bar
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Rozměry: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění
- Systémy radiátorového vytápění

Certifikace

- Schválení DVGW

Uponor Combi Port M-Pro set kulových ventilů na liště Bottom x7, DN20, MT/FT

1093811

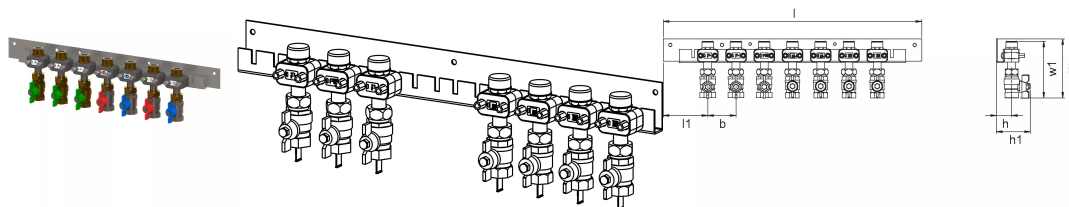

Product code

Item no EAN	6414905231416
Item no GTIN	06414905231416

Dimensions

Výška jednotky položky	110
Položka Délka jednotky	110
Jednotková hmotnost položky	3,5
Šířka jednotky položky	555
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	595
Z Měření b	50
Z Měření h	35
Z Měření h1	78
Z Měření w	136
Z Měření w1	131

Status

MTO (longer delivery times)	Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905292707
Balení GTIN PL4	06414905293315
Výška balení PL1	150
Výška balení PL4	500
Délka balení PL1	150
Délka balení PL4	1200
Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	30

Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,0133875
Objem balení PL4	0,48
Hmotnost balení PL1	3,6
Hmotnost balení PL4	140
Šířka balení PL1	595
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz