


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734

- Samoregulační ochranný kabel proti zamrznutí pro rozšíření

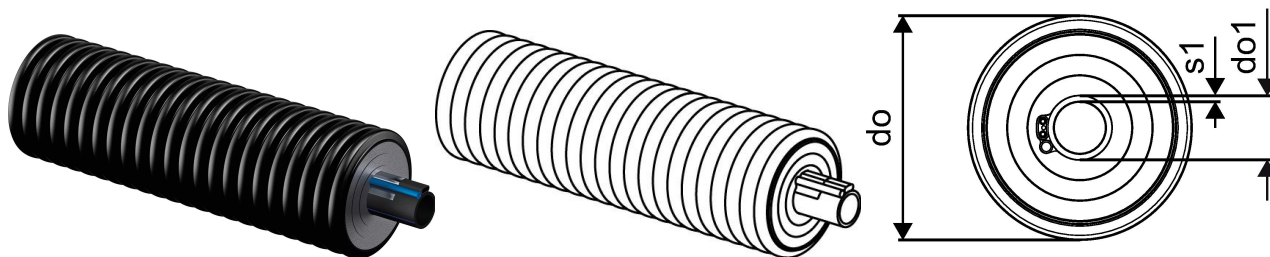

O produktu Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného plastového potrubí
- Potrubí pro média: Polyethylen PE80, PN 12,5 (SDR 11) nebo PE100, PN 16 (SDR 11) černý s modrými pruhy nebo PE 100, PN 16 (SDR 11) černý s modrou vrstvou
- Kabel: samoregulační rozmrazovací kabel, jmenovitý výkon 10 W/m při 5 °C, Elektrické napájení z jednoho místa max. 150 m
- Přívodní potrubí: PE trubka pro vložení čidla a měření teploty.
- Izolační materiál: pěna PE-X s uzavřenou strukturou, trvale elastická, odolná proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce studené pitné vody pro podpovrchové instalace, kde existuje riziko zamrznutí
- Provozní teplota + 20 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 40x3,7/140 1x10W/m

1095734



Measurements

Poloměr ohybu M	0,5
Vnější průměr_do	140
Vnější průměr_do1	40
Tloušťka stěny_s1	3,7

Product code

Item no EAN	6414905486489
Item no GF	35001095734
Item no GTIN	06414905486489
Item no LVI	1844136
Item no NRF	8360931
Item no RSK	2407819
Item no VVS	070694340

Dimensions

Výška jednotky položky	140
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	1,5
Šířka jednotky položky	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905537525
Výška balení PL1	2250
Délka balení PL1	2250
Množství v balení PL1	150
Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	7,0875

Hmotnost balení PL1

225

Šířka balení PL1

1400

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz