


Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054

- Předizolované potrubí pro teplou vodu s cirkulací
- Zdvojené potrubí PE-Xa, SDR 7,4
- Max. 10 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a cirkulace

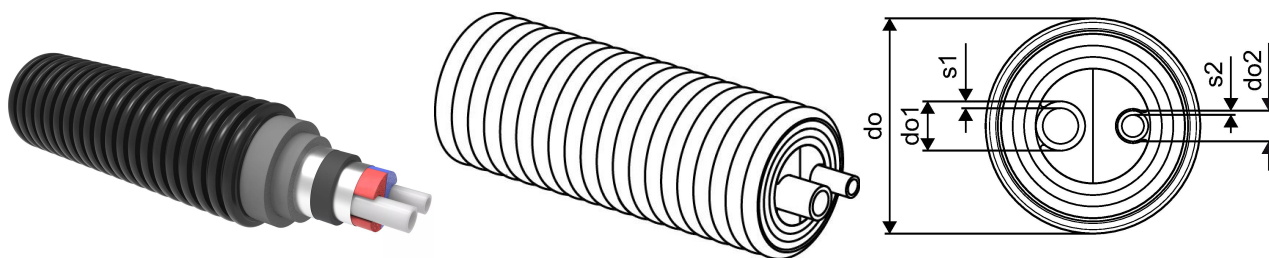

O produktu Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 10 (SDR 7,4)
- Izolační materiál: revoluční izolační materiál s extrémně nízkou hodnotou lambda v kombinaci s trvale elastickou pěnou PE-X s uzavřenou strukturou, odolnou proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace


- Distribuce teplé užitkové vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota užitkové vody 70 °C podle EN ISO 15875
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Twin 32x4,4-20x2,8/140

1119054

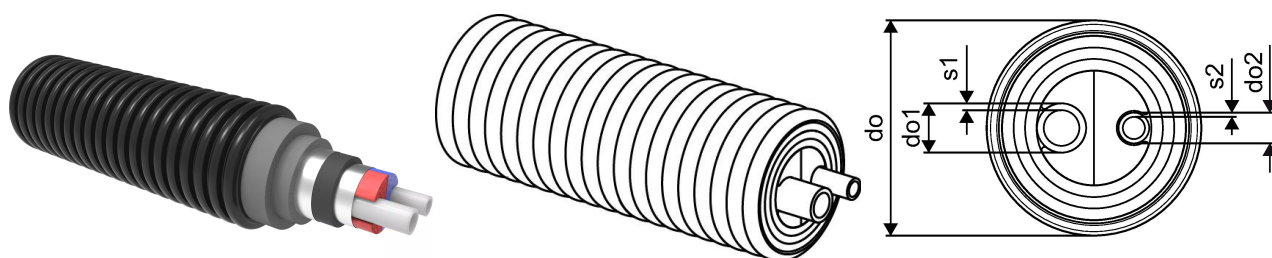

Measurements

Poloměr ohybu M	0,7
Vnější průměr_do	140
Vnější průměr_do1	32
Vnější průměr_do2	20
Tloušťka stěny_s1	4,4
Tloušťka stěny_s2	2,8

Product code

Item no EAN	6414905556366
Item no GF	35001119054
Item no GTIN	06414905556366
Item no LVI	3010300
Item no NRF	8360972
Item no RSK	2266380
Item no VVS	087364232

Dimensions

Výška jednotky položky	140
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	1,88
Šířka jednotky položky	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdnů

Packaging

Balení GTIN PL1	06414905557936
Výška balení PL1	2200
Délka balení PL1	2200
Množství v balení PL1	200

Typ balení PL1	Coil
Objem balení PL1	7,26
Hmotnost balení PL1	376
Šířka balení PL1	1500

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz