


Uponor Ecoflex redukce vnější / vnitřní R5-G4

1121639

- Vnější kuželový závit R", utěsnění konopím
- Vnitřní válcový závit G" s těsnicím kroužkem
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = mosaz odolná proti odzinkování

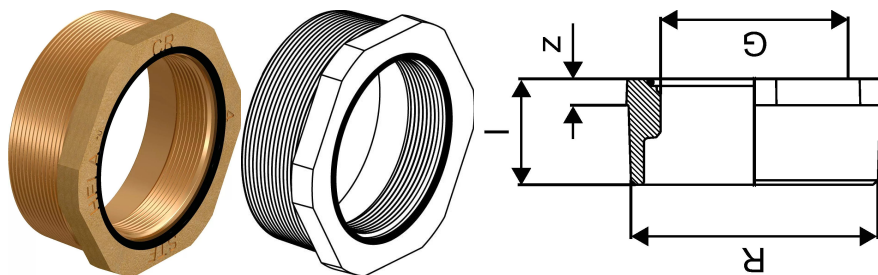

O produktu Uponor Ecoflex redukce vnější / vnitřní

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex redukce vnější / vnitřní R5-G4

1121639

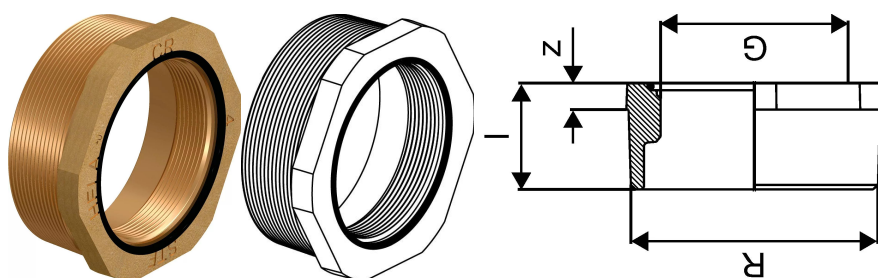

Technické informace

Item Quantity	1
Položka (měrná jednotka)	ks
Válcový závit G	4 inch
Vnitřní závit Rp	4 inch
Tlak	6 bar
Délka (l)	57 mm
Vnější závit R	5 inch
z	14 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz