


Uponor Ecoflex reducer ring 250/175 - Položka je k dispozici na vyžádání, minimální doba dodání 2 týdny

1121809

- Prstenec na vyrovnání rozdílů dimenzí opláštění v izolační sadě

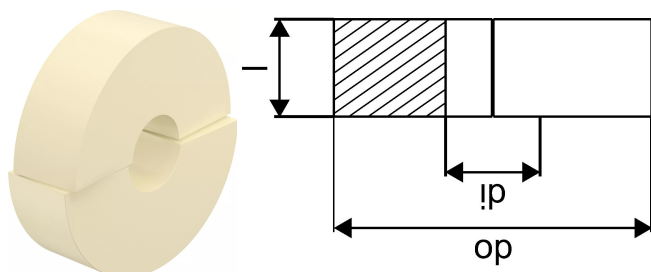

O produktu Uponor Ecoflex redukční prstenec

Specifikace

- Veškeré příslušenství je odolné proti korozi

Aplikace


- Příslušenství Ecoflex je navrženo jako doplněk sortimentu pro podzemní instalace

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex reducer ring 250/175 - Položka je k dispozici na vyžádání,
minimální doba dodání 2 týdny

1121809

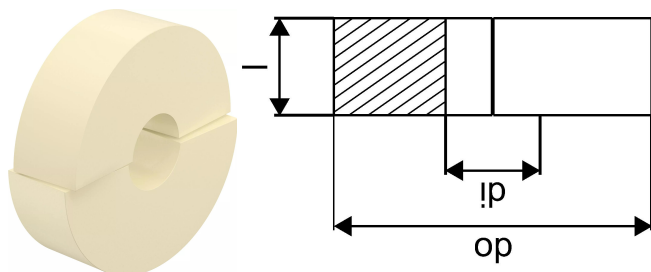

Technické informace

Item Quantity 1	1
Položka (měrná jednotka)	ks
Vnitřní průměr di	175 mm
Délka (l)	70 mm
Vnější průměr do	279 mm

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz