


Uponor Combi Port M-Pro bytová stanice UFH 15 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

1128852

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Regulátor tlakové difference
- Regulační Ventil konstantní teploty Pro podlahové Vytápění

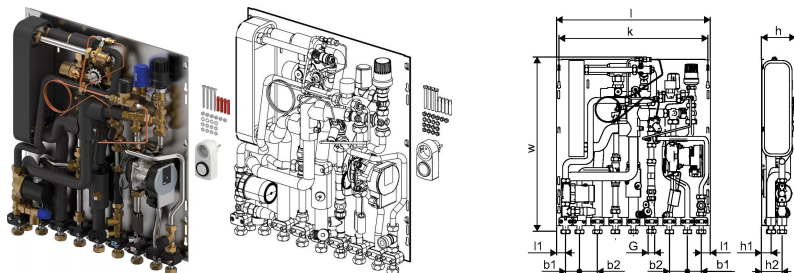

O produktu Uponor Combi Port M-Pro Heat interface UFH

Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Technické limity použití vody pro vytápění a vodovod jsou uvedeny v technické dokumentaci.
- Plastové upínání trubek pro ochranu proti hluku a tepelné oddělení
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Tepelná izolace přívodního potrubí
- Termostatický přepouštěcí ventil
- Vývod studené vody
- Distanční vložka pro měřič tepla 110 mm x3/4"
- Distanční vložka pro vodoměr 110 mm x3/4"
- Odvzdušňovací a vypouštěcí ventil
- Sítko pro potrubí se studenou vodou 0,5 mm
- Sítko pro primární potrubí přívodu tepla 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Max. diferenční tlak prim. topení: 2,5 bar
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Rozměry: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění
- Systémy radiátorového vytápění

Certifikace

- Schválení DVGW

Uponor Combi Port M-Pro bytová stanice UFH 15 St BP DI ZM MS UL SS ZA 2C

1128852

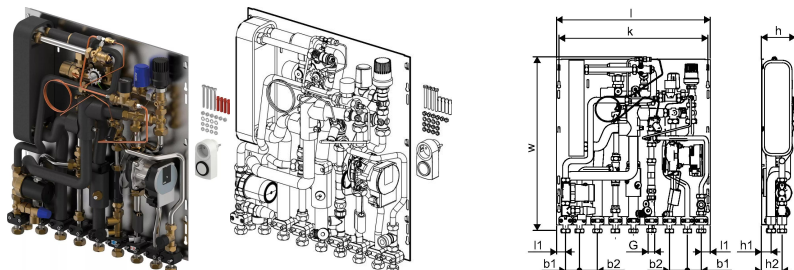

Measurements

Cylindric_thread_G	3/4
LENGTH_L	556
Délka (l1)	33
Z Měření b1	50
Z Měření b2	65
Z Měření h	123
Z Měření h1	35
Z Měření h2	75
Z Měření k	538
Z Měření w	628

Product code

Item no EAN	4026115365182
Item no GTIN	04026115365182

Dimensions

Výška jednotky položky	107
Položka Délka jednotky	618
Jednotková hmotnost položky	20
Šířka jednotky položky	556
Item_UOM	ks

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900382083
Balení GTIN PL4	06414900500418
Výška balení PL1	170
Výška balení PL4	865
Délka balení PL1	650
Délka balení PL4	1200

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	10
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,06409
Objem balení PL4	0,8304
Hmotnost balení PL1	20,5
Hmotnost balení PL4	225
Šířka balení PL1	580
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz