


Uponor Combi Port M-Pro bytová stanice RC 15 St BP DI ZM ZV

1128854

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Regulátor tlakové difference
- Manuální zónový ventil pro vytápění

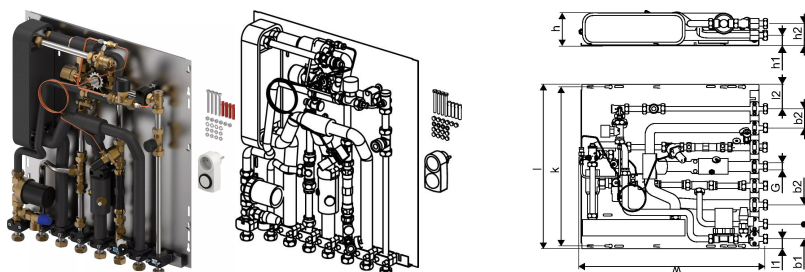

O produktu Uponor Combi Port M-Pro Heat interface RC

Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Technické limity použití vody pro vytápění a vodovod jsou uvedeny v technické dokumentaci.
- Plastové upínání trubek pro ochranu proti hluku a tepelné oddělení
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Tepelná izolace přívodního potrubí
- Termostatický přepouštěcí ventil
- Vývod studené vody
- Distanční vložka pro měřič tepla 110 mm x3/4"
- Distanční vložka pro vodoměr 110 mm x3/4"
- Odvzdušňovací a vypouštěcí ventil
- Sítko pro potrubí se studenou vodou 0,5 mm
- Sítko pro primární potrubí přívodu tepla 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Max. diferenční tlak prim. topení: 2,5 bar
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Rozměry: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění
- Systémy radiátorového vytápění

Certifikace

- Schválení DVGW

Uponor Combi Port M-Pro bytová stanice RC 15 St BP DI ZM ZV

1128854

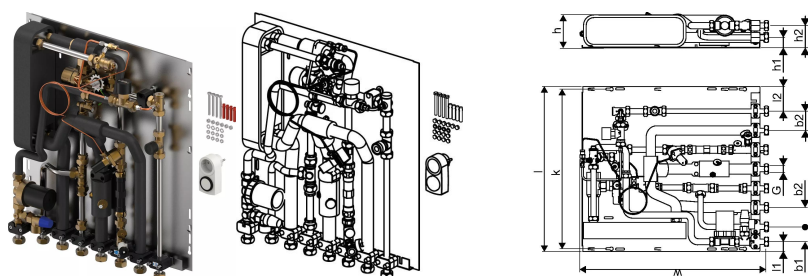

Measurements

Cylindric_thread_G	3/4
--------------------	-----

LENGTH_L	556
----------	-----

Délka (l1)	32,8
------------	------

Délka (l2)	82,8
------------	------

Z Měření b1	50
-------------	----

Z Měření b2	65
-------------	----

Z Měření h	110
------------	-----

Z Měření h1	35
-------------	----

Z Měření h2	74,7
-------------	------

Z Měření k	538
------------	-----

Z Měření w	627
------------	-----

Product code

Item no EAN	4026115365205
-------------	---------------

Item no GTIN	04026115365205
--------------	----------------

Dimensions

Výška jednotky položky	108
------------------------	-----

Položka Délka jednotky	618
------------------------	-----

Jednotková hmotnost položky	15
-----------------------------	----

Šířka jednotky položky	556
------------------------	-----

Item_UOM	ks
----------	----

Packaging

Balení GTIN PL1	06414900382106
-----------------	----------------

Balení GTIN PL4	06414900500432
-----------------	----------------

Výška balení PL1	170
------------------	-----

Výška balení PL4	865
------------------	-----

Délka balení PL1	650
------------------	-----

Délka balení PL4	1200
------------------	------

Množství v balení PL1	1
Množství v balení PL4	10
Typ balení PL1	Base_Box
Typ balení PL4	Pallet
Objem balení PL1	0,06409
Objem balení PL4	0,8304
Hmotnost balení PL1	15,5
Hmotnost balení PL4	175
Šířka balení PL1	580
Šířka balení PL4	800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com