


Uponor Combi Port M-Pro bytová stanice RC 19 St BP DI ZM ZV

1128855

- Deskový mědí pájený nebo nikl difúzně pájený (VA) nerezový výměník tepla
- Regulátor tlakové difference
- Manuální zónový ventil pro vytápění

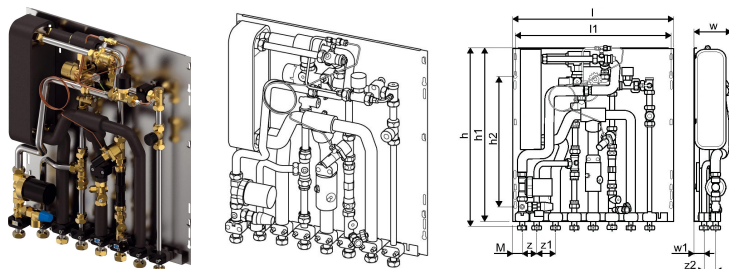

O produktu Uponor Combi Port M-Pro Heat interface RC

Specifikace

- Kompletně sestavená a tlakově testovaná bytová stanice.
- Technické limity použití vody pro vytápění a vodovod jsou uvedeny v technické dokumentaci.
- Plastové upínání trubek pro ochranu proti hluku a tepelné oddělení
- Ventil PM s certifikací DVGW a patentovanou technologií trojitého těsnění.
- Tepelná izolace přívodního potrubí
- Termostatický přepouštěcí ventil
- Vývod studené vody
- Distanční vložka pro měřič tepla 110 mm x 3/4"
- Distanční vložka pro vodoměr 110 mm x 3/4"
- Odvzdušňovací a vypouštěcí ventil
- Sítko pro potrubí se studenou vodou 0,5 mm
- Sítko pro primární potrubí přívodu tepla 0,5 mm
- Možnost připojení (označené) elektrické uzemňovací koncovky
- Max. provozní tlak topení: PN10
- Max. provozní tlak sanitární: PN10
- Max. provozní teplota: 85 °C
- Max. diferenční tlak prim. topení: 2,5 bar
- Min. tlak sanitární: 2,0 bar
- Materiál tvarovek sanitární: CW617N
- Materiál tvarovek topení: CW617N, CW614N
- Materiál trubky: nerezová ocel 1.4401
- Rozměry: Š/V/D 556 x 620 x 110 mm

Aplikace


- Decentralizovaná okamžitá příprava teplé užitkové vody
- Systémy podlahového vytápění
- Systémy radiátorového vytápění

Certifikace

- Schválení DVGW

Uponor Combi Port M-Pro bytová stanice RC 19 St BP DI ZM ZV

1128855

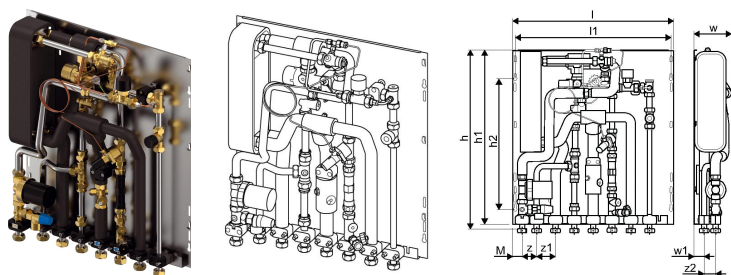

Product code

Item no EAN 4026115365212

Item no GTIN 04026115365212

Dimensions

Výška jednotky položky 108

Položka Délka jednotky 618

Jednotková hmotnost položky 15

Šířka jednotky položky 556

Item_UOM ks

Packaging

Balení GTIN PL1 06414900382113

Balení GTIN PL4 06414900500449

Výška balení PL1 170

Výška balení PL4 865

Délka balení PL1 650

Délka balení PL4 1200

Množství v balení PL1 1

Množství v balení PL4 10

Typ balení PL1 Base_Box

Typ balení PL4 Pallet

Objem balení PL1 0,06409

Objem balení PL4 0,8304

Hmotnost balení PL1 15,5

Hmotnost balení PL4 175

Šířka balení PL1 580

Šířka balení PL4 800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com