


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X40X3,7/140

**1160612**

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Zdvojené potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a zpátečky

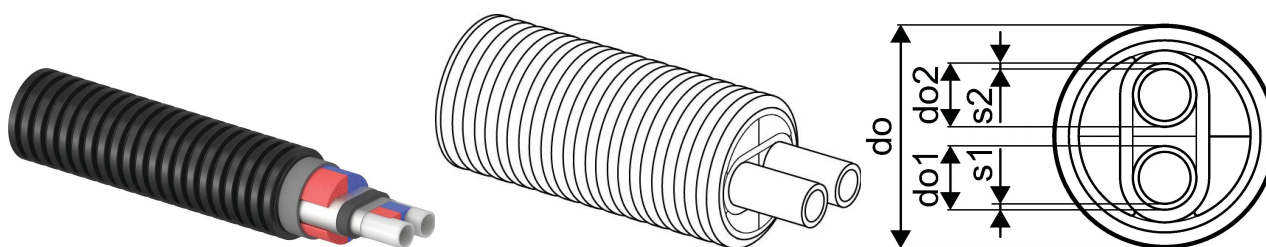

### O produktu Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

#### Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovnávacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: revoluční izolační materiál s extrémně nízkou hodnotou lambda v kombinaci s trvale elastickou pěnou PE-X s uzavřenou strukturou, odolnou proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

#### Aplikace


- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

#### Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2X40X3,7/140

1160612

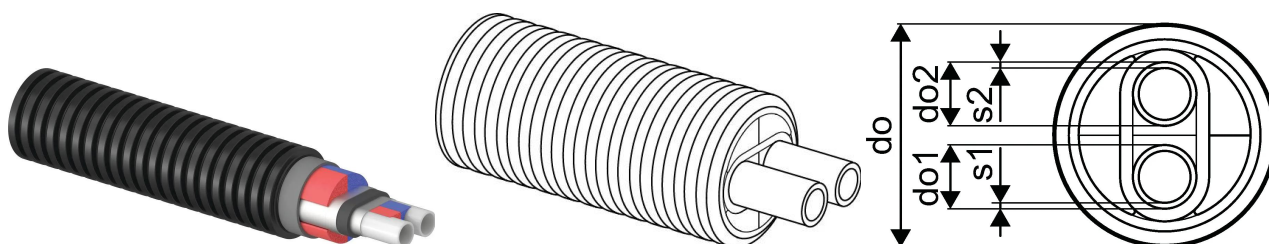

### Measurements

Poloměr ohybu M	0,8
Vnější průměr_do	140
Vnější průměr_do1	40
Vnější průměr_do2	40
Tloušťka stěny_s1	3,7
Tloušťka stěny_s2	3,7

### Status

Item Available From date 2025-09-01

### Product code

Item no EAN	6414900506397
Item no GF	35001160612
Item no GTIN	06414900506397
Item no LVI	3010177
Item no NRF	1475898
Item no RSK	2523138

### Dimensions

Výška jednotky položky	140
Položka Délka jednotky	1000
Jednotková hmotnost položky	2,28
Šířka jednotky položky	140
Item_UOM	m

### Packaging

Balení GTIN PL1	06414900448628
Výška balení PL1	2200
Délka balení PL1	2200
Množství v balení PL1	200
Typ balení PL1	Coil

Objem balení PL1	6,05
Hmotnost balení PL1	458
Šířka balení PL1	1250

## Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)