


Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X50X4,6/175

1160613

- Předizolované potrubí pro vytápění a chlazení
- Zdvojené potrubí PE-Xa s kyslíkovou bariérou, SDR 11
- Max. 6 bar / 95 °C
- VIP + PEX izolační pěna, pouzdro z HDPE
- Barevně odlišený středový profil, aby nedošlo k záměně přívodu a zpátečky

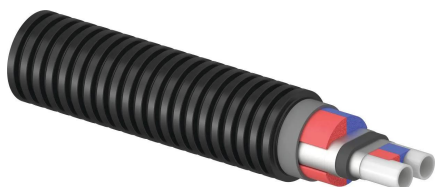

O produktu Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

Specifikace

- Systém pružného, předizolovaného, samovyrovňovacího plastového potrubí vyráběného podle EN 15632
- Potrubí pro média: síťovaný polyethylen (PE-Xa) podle EN ISO 15875, barva natural, PN 6 (SDR 11), kyslíková těsnost podle EN 15632
- Izolační materiál: revoluční izolační materiál s extrémně nízkou hodnotou lambda v kombinaci s trvale elastickou pěnou PE-X s uzavřenou strukturou, odolnou proti stárnutí
- Plášťové potrubí: korugovaný polyethylen (HDPE)

Aplikace

- Distribuce topné a chladicí vody pro podzemní instalace
- Provozní teplota vytápění 80 °C podle EN ISO 15632
- Maximální teplota 95 °C
- Statické ověření pro těžké dopravní zatížení 60 tun

Certifikace

- Schválení musí zkontrolovat místní odpovědná osoba

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X50X4,6/175

1160613

**Status**

Item Available From date 2025-09-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414900506403 |
| Item no GF | 35001160613 |
| Item no GTIN | 06414900506403 |
| Item no LVI | 3010178 |
| Item no NRF | 1475900 |
| Item no RSK | 2523139 |

Dimensions

| | |
|-----------------------------|------|
| Výška jednotky položky | 175 |
| Položka Délka jednotky | 1000 |
| Jednotková hmotnost položky | 3,53 |
| Šířka jednotky položky | 175 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|-------------------|-----|
| Vnější průměr_do | 175 |
| Vnější průměr_do1 | 50 |
| Vnější průměr_do2 | 50 |
| Tloušťka stěny_s1 | 4,6 |
| Tloušťka stěny_s2 | 4,6 |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balení GTIN PL1 | 06414900448642 |
| Výška balení PL1 | 2400 |
| Délka balení PL1 | 2400 |
| Množství v balení PL1 | 200 |
| Typ balení PL1 | Coil |
| Objem balení PL1 | 10,368 |
| Hmotnost balení PL1 | 707 |

Šířka balení PL1

1800

Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde 

Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97
140 00, Praha 4
Česká republika

T +420 233 313 844
E info-cz@uponor.com

www.uponor.com/cs-cz