


Uponor S-Press tee reduceret 50-40-50

1046927

Preskobling med en korrosionsbestandig overflade og med preskappe af rustfri stål til brugsvand- og radiatorsystemer.

- Stopring, pres-indikator, farvekode, "garanteret utæt hvis ikke presset".


Må kun anvendes med Uponor MLC-, Uni Pipe PLUS og Metallic Pipe PLUS-rør og med Uponor godkendt presværktøj

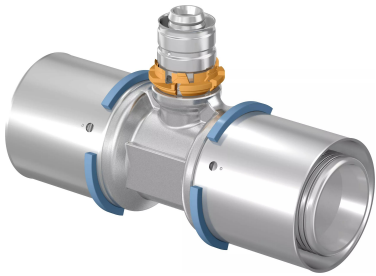

No about information

Uponor S-Press tee reduceret 50-40-50

1046927

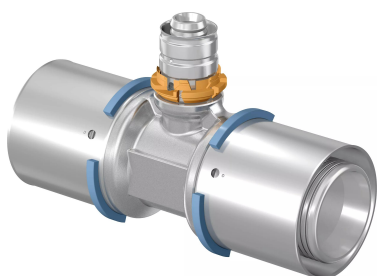

Teknisk data

VVS nr	045476445
Mængde 1	3
Mængde 2	300
Måleenhed (UOM)	stk
Mål udvendig diameter	50 mm
Længde (l1)	72 mm
Længde (l2)	79 mm
Længde (l3)	72 mm
z1	34 mm
z2	41 mm
z3	34 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Kornmarksvej
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs