


## Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 16x2,0 120m

**1062044**

Uponor Comfort Pipe Plus er et 5 lags PE-Xa rør til anvendelse i gulvvarmesystemer. Røret kan anvendes både i beton og i varmfordelingsplader. Består af fornettet polyethylen forsynet med ilt-diffusions-spærre og et ekstra udvendigt beskyttelseslag. Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C.

Opfylder applikationsklasse 4 / 8 bar, 5 / 6 bar (20mm) 4 / 10 bar, 5 / 8 bar (17 & 16mm ) i henhold til EN ISO 15875

Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system Materialeforbrug 5 m/m<sup>2</sup> ved c/c 200 mm. Materialeforbrug 3,3 m/m<sup>2</sup> ved c/c 300 mm.

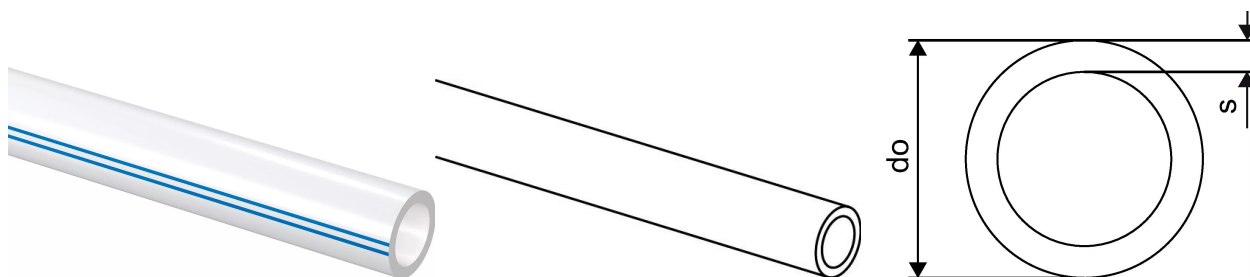

### Om Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle

#### Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusions-resistens iht. DIN 4726
- 5-lags
- Udvendigt hvidt PE-lag designet til at beskytte mod mekaniske skader
- Anvendelsesklasse 4/5 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

#### Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Opvarmning
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejtemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

## Uponor Comfort Pipe PLUS rør i rulle 16x2,0 120m

1062044

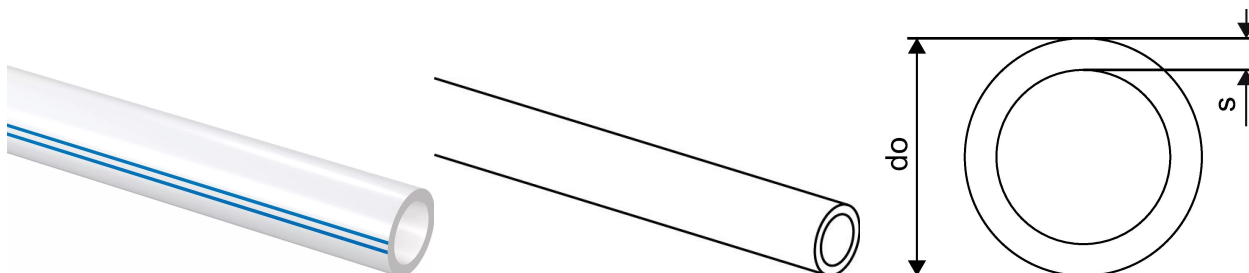

### Product code

Item no EAN	7321500056148
Item no GF	35001062044
Item no GTIN	07321500056148
Item no LVI	2022243
Item no RSK	2523236
Item no VVS	087217164

### Dimensioner

Vare Enhedshøjde	15
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,091
Emneenhedsbredde	15
Item_UOM	m

### Measurements

Ydre Diameter_do	16
Vægtykkelse_s	2

### Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905412808
Emballage GTIN PL4	06414905412815
Emballagehøjde PL1	120
Emballagehøjde PL4	800
Emballeringslængde PL1	800
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	120
Emballagemængde PL4	1080
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,07488

Emballagevolumen PL4	0,768
Emballagevægt PL1	11,98
Emballagevægt PL4	107,82
Emballagebredde PL1	780
Emballagebredde PL4	800

## Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow  
Solutions

Langebjerg 29C  
4000, Roskilde  
Danmark

T +45 43 26 34 00

E  
kundeservice.dk.bfs@georgfisc  
her.com