

Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec 9,9x1,1 60m

1063287


Uponor Minitec Comfort-rør er et PE-Xa rør til anvendelse i Minitec gulvvarmeplade. Består af fornettet polyethylen og erforsynet med EVAL ilt-diffusions-spærre.

Trykklasse PN 10 maximal temperatur 95°C opfylder applikationsklasse 4/10 bar, 5/8 bar i henhold til EN ISO 15875. Røret er godkendt til anvendelse med Uponor Q&E system.

- Materialeforbrug 10,0 m/m² ved c/c 100 mm. 6,7 m/m² ved c/c 150 mm. 6 bar

Leveres i ruller.

- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m² c/c 100 mm 60 meter (6 m²)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m² c/c 100 mm 70 meter (7 m²)
- Max længde ved 10 Kpa 50 W/m² c/c 150 mm 45 meter (6,7 m²)
- Max længde ved 20 Kpa 50 W/m² c/c 150 mm 55 meter (8,2 m²)

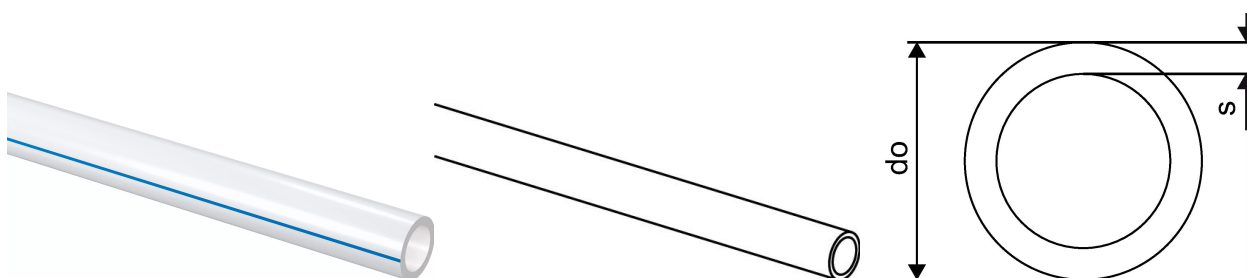

Om Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec

Specifikation


- Rør fremstillet af peroxid tværbundet polyethylen (PE-Xa) iht. EN ISO 15875
- Lag af EVOH (ethylenvinylalkohol) til ilt-diffusions-resistens iht. DIN 4726
- Anvendelsesklasse 4 - gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Brandklasse E iht. DIN EN 13501-1.

Ansøgning

- Gulvvarme og radiatorer med lav temperatur
- Maks. designtemperatur: 90 °C
- Funktionsfejtemperatur 100 °C
- Designtryk 6 bar ved 70 °C

Uponor Comfort Pipe rør i rulle Minitec 9,9x1,1 60m

1063287

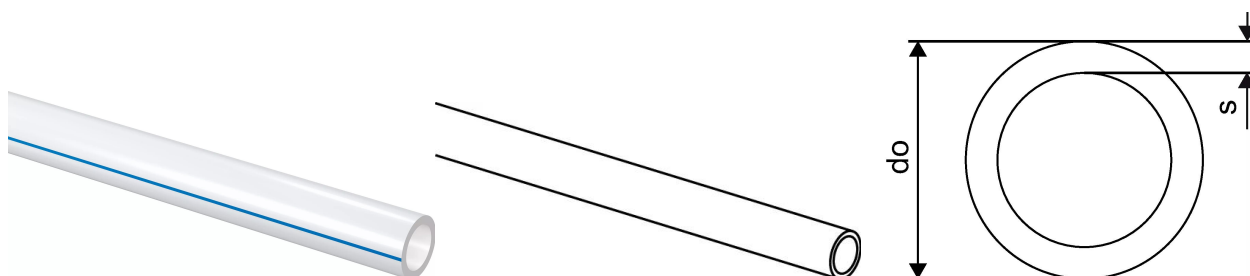

Product code

Item no EAN	7321500056667
Item no GF	35001063287
Item no GTIN	07321500056667
Item no LVI	2012142
Item no NOBB	50387574
Item no NRF	8361054
Item no RSK	2419973
Item no VVS	087230066

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	10
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	0,038
Emneenhedsbredde	10
Item_UOM	m

Measurements

Ydre Diameter_do	9,9
Vægtykkelse_s	1,1

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905413331
Emballage GTIN PL4	06414905413348
Emballagehøjde PL1	67
Emballagehøjde PL4	950
Emballeringslængde PL1	780
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	60
Emballagemængde PL4	840
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,0407628
Emballagevolumen PL4	0,912
Emballagevægt PL1	3,816
Emballagevægt PL4	111,7
Emballagebredde PL1	780
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor A/S – GF Building Flow Solutions

Langebjerg 29C
4000, Roskilde
Danmark

T +45 43 26 34 00

E

kundeservice.dk.bfs@georgfischer.com