


Uponor Fluvia T pumpeshunt Push-23-B-W

1078304

Pumpeshunt til fremløbstemperaturregulering af varmeinstallationer i vægge, gulve eller lofter. Anvendes typisk i installationer med udekompensering i det varmeproducerende anlæg eller ved blandede anlæg hvor man både har gulvvarme eller radiatorer. Leveres med indbygget reguleringsmulighed på sekundærsiden samt kontraventil.

OBS: Kan anvendes som vinkeludførelse med tilkøb af vinkelløbende koblingsæt art. nr 1058572

- Montage med vinkelsæt på fordelerrør
- Dækker 480 m² ved 25 W/m² og 30 Kpa eller 240 m² ved 50 Wm² og 30 Kpa
- Konstant fremløbsregulering mellem 20-55°C med kapillarrørsføler
- Pumpe Wilo Yonos PARA RKA 1-6
- Primærside max. 90°C, 10 Bar
- Sekundærside max. 55°C, 10 Bar
- Tilslutning primærside 3/4" muffe
- Termostatventil kvs 1,2
- Returreguleringsventil, kvs 2,7
- Mål, H: 347 mm B: 218 mm D: 92 mm

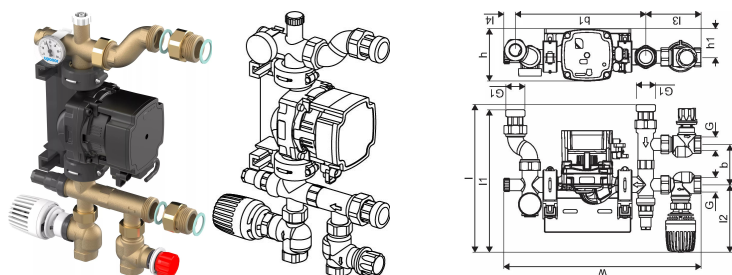

Om Uponor Fluvia T pumpeshunt Push-23-B-W

Specifikation



- Integreret pumpe: Q: 0,1-0,4 m³/t, H: 0,2-1,1 m, Phyd <1 W
- Beslag til venstre eller højre installation
- Udluftningsskrue
- Temp.område for sekundært kredsløb 20-50 °C
- Afbalanceringsventil
- Sekundær sløjfe 3/4" Eurocone
- Primære ventiler med spændetilslutning til CU-rør 15 mm

Ansøgning

- Til styring af gulvvarme i små zoner
- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55 °C

Uponor Fluvia T pumpeshunt Push-23-B-W

1078304

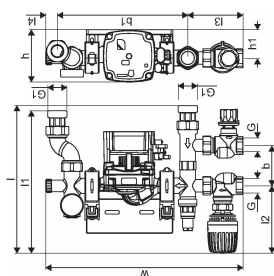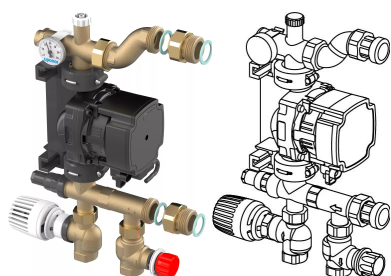

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	0,75
Cylindrisk_gevind_G1	1
LENGTH_L	256
Længde (l1)	247
Længde (l2)	117
Længde (l3)	96
Z Mål b	69,8
Z Mål b1	226,4
Z Mål h	90,6
Z Mål h1	50,1
Z Mål m	342,5

Product code

Item no EAN	4021598130128
Item no GF	35001078304
Item no GTIN	04021598130128
Item no LVI	2025916
Item no NOBB	48909314
Item no NRF	8361001
Item no RSK	5363708
Item no VVS	381111343

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	150
Vare enhedslængde	250
Vare Enhedsvægt	3,99
Emneenhedsbredde	100
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905469383
Emballage GTIN PL4	06414905500109
Emballagehøjde PL1	107
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	337
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	55
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00757239
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	4,04
Emballagevægt PL4	247,2
Emballagebredde PL1	210
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs