


Uponor Fluvia Move pumpeshunt PPG-30-A-W

1084143

Pumpeshunt til fremløbstemperaturregulering af varme eller køleinstallationer i vægge, gulve eller lofter. Anvendes typisk som forsyningsshunt i større installationer med flere shuntgrupper hvor der ikke er placeret en central shunt med udekompensering i det varmeproducerende anlæg eller ved blandede anlæg hvor man både har gulvvarme eller radiatorer.

Bemærk at der ikke er indbygget kontraventil i shunten og blandeventilen har en lækagefaktor på 15 L/h ved 1 bar.

- Central montage, forsyningsshunt for flere shuntgrupper
- Dækker 1200 m² ved 25 Wm² og 30 Kpa eller 600 m² ved 50 Wm² og 30 Kpa
- Udeføler for vejrkompensering
- Elektronisk reguleret med motorstyret 3-ventil (kvs 8,0) via Smatrix Move X-157
- Pumpe Wilo Para 1-8 230V EEI<0,27
- Primærside max. 90°C, 10 Bar, 1" M
- Sekundærside max. 60°C, 10 Bar, 1½" M
- Returreguleringsventil

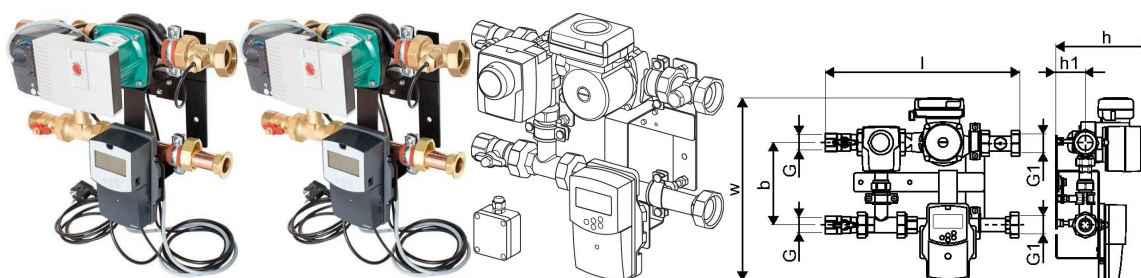

Om Uponor Fluvia Move pumpeshunt PPG-30-A-W

Specifikation


- Pumpegruppe formonteret med Uponor Smatrix Move til styring af fremløbstemperatur
- Udendørstemperatursensor (til installation på byggeplads)
- Vandtemperatursensor til fremløbstemperatur
- 3-vejsblandeventil
- Motordrev
- Proportionaltrykstyring
- Opgradering til opvarmning/køling muligt

Ansøgning

- Til vejrkompenseret fremløbstemperaturstyring
- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55 °C

Uponor Fluvia Move pumpeshunt PPG-30-A-W

1084143

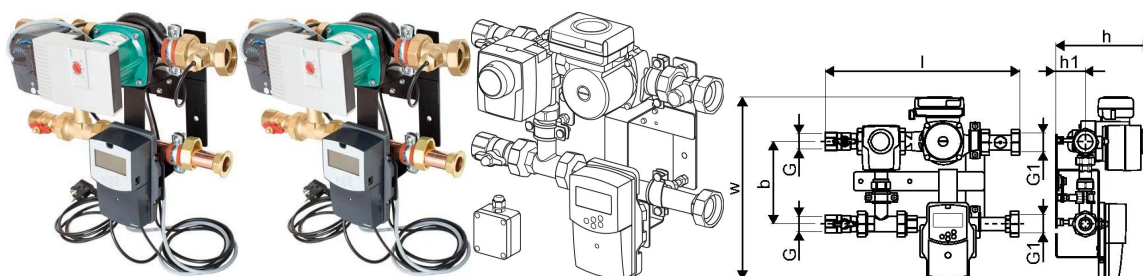

Product code

Item no EAN	4021598132801
Item no GTIN	04021598132801
Item no RSK	5363741
Item no VVS	381112530

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	215
Vare enhedslængde	350
Vare Enhedsvægt	9,2
Emneenhedsbredde	300
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905470051
Emballage GTIN PL4	06414905500741
Emballagehøjde PL1	222
Emballagehøjde PL4	1100
Emballeringslængde PL1	381
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	22
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,032225742
Emballagevolumen PL4	1,056
Emballagevægt PL1	9,25
Emballagevægt PL4	228,5
Emballagebredde PL1	381
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs