

Uponor Smatrix Base termostat T-143 Bus public RAL9016

1086972

Ledningsført termostat som institutionsmodel.

Anvendes med Uponor Smatrix kontrolenhed X-245 6X eller X-145 BUS 6X.

Indeholder montagebeslag.


Kan anvendes med ekstern føler: max., min. gulvtemperatur, fjern- eller udendørsføler

CE Mærket

Forbindelse: 4 leder Bus

Beskyttelse klasse: IP30

Farve: Hvid

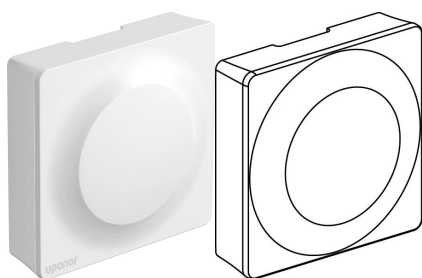

Om Uponor Smatrix Base termostat T-143 Bus public

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i et system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- forskellige ledningsføringsmuligheder (serieforbindelse/stjerne)
- businstallation med 4 ledere
- kommunikationsprotokol: RS485 seriel bus
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

Smatrix Base Pulse:


- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-app (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt for direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

Ansøgning

- kablet rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

Uponor Smatrix Base termostat T-143 Bus public RAL9016

1086972

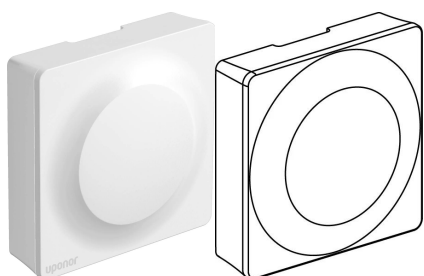

Product code

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	25
Vare enhedslængde	80
Vare Enhedsvægt	0,074
Emneenhedsbredde	80
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mål h	25
Z Mål m	80

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905284429
Emballage GTIN PL3	06414905284436
Emballage GTIN PL4	06414905630394
Emballagehøjde PL1	40
Emballagehøjde PL3	300
Emballagehøjde PL4	1500
Emballeringslængde PL1	100
Emballage Længde PL3	400

Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL3	75
Emballagemængde PL4	1800
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL3	Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,00036
Emballagevolumen PL3	0,036
Emballagevolumen PL4	1,44
Emballagevægt PL1	0,1
Emballagevægt PL3	8,32
Emballagevægt PL4	224,68
Emballagebredde PL1	90
Emballagebredde PL3	300
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs