


Uponor Tacker gulvvarmepanel i rulle EPS DES 40-3mm 10x1m

1090927

Gulvvarme panel i rulle med folieoverflade påtrykt felter 100x100 mm for udlægning af Pex-a eller MLCP rør. Anvendes til udlægning med clips og overstøbes med minimum 30 mm beton.

Materiale : EPS IHT 13163 / DIN 4108-10

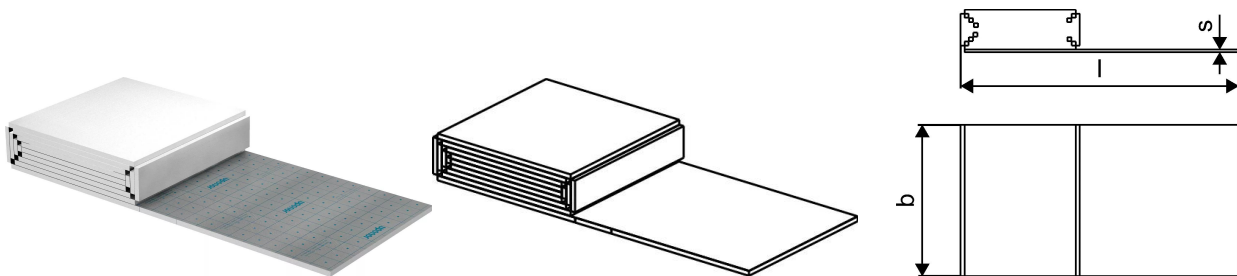

Om Uponor Tacker gulvvarmepanel i rulle

Specifikation


- Tacker-gulvvarmepanelsystem, består af tekstilfolie med høj rivestyrke lamineret på EPS i henhold til EN 13163 og DIN 4108-10.
- Brandklassificering iht. EN 13501-1: Klasse E
- standardbrandbarhed, byggematerialeklasse B2, i overensstemmelse med DIN 4102
- folie på panelet er trykt med 100 x 100 mm gittermønstre

Ansøgning

- gulvvarme og -køling
- til brug med cement- og anhydritbaserede afretningslag

Uponor Tacker gulvvarmepanel i rulle EPS DES 40-3mm 10x1m

1090927

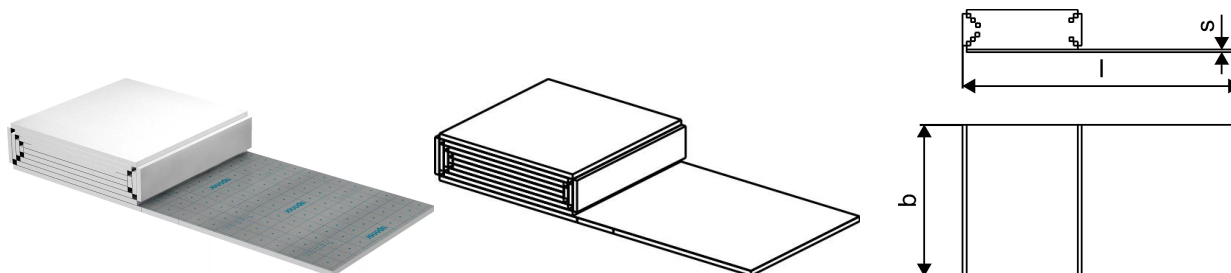

Teknisk data

Item no EAN	6414905221929
Item no GTIN	06414905221929
VVS nr	339291140
Item no LVI	2023409
Måleenhed (UOM)	m ²
Længde (l)	10000 mm
Z-mål b	1030 mm
Z-mål b1	1000 mm
Z-mål b2	1000 mm
Z-mål h	40 mm
Emballagemængde 1	10
Emballagemængde 4	60
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905269259
Packaging GTIN PL4	06414905277094
Højde mm	40 mm
Vægt kg	0,564 kg
Bredde mm	1000 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs