

Uponor Smatrix Wave kontrolenhed Pulse X-265 6X

1093021

Trådløs kontrolenhed til gulvvarme. Maximum 6 termostater og 8 telestater. Kan udvides til 12 termostater og 14 telestater med slavemodul M-262 6X. Indeholder antenne , kabler og montagesæt med DIN-skinne samt skruer. Må kun med Uponor telestater. Kan anvendes med alle Uponor trådløse termostater i smatrix serien

Kan integreres i Uponor Smatrix Wave Pulse-systemet med op til 4 kontrolenheder, kræver Uponor Smatrix kommunikationsmodul Pulse R-208

Funktioner:

- Integreret dynamisk automatisk regulering
- Understøtter op til 6 rumtermostater
- Understøtter op til 8 aktuatorer (24V)
- 2 vejs kommunikation med trådløse termostater
- Multifunktions indgang til bla. Omskiftning mellem varme og køling via potentielt frit signal
- Pumpe relæ & kedelrelæ
- Ventil og pumpe motion
- Kan tilsluttes Uponor Smatrix kommunikationsmodul Pulse R-208 tilslutning via RJ45 kabel

Muligheder:

- Styring og konfiguration via Uponor Smatrix Pulse app, fjernbetjening , Wifi og smart home integration via Uponor Smatrix kommunikationsmodul Pulse R-208

CE-mærkning: CE, EAC


Driftsspænding: 230V / 50Hz

Strømindgang pr aktuator (maks.): 24VAC / 0.2A

Beskyttelsesklasse: Klasse II IP20

Farve: hvid

Bemærk: Ikke kompatibel med Uponor Smatrix Wave controller X-165 6X

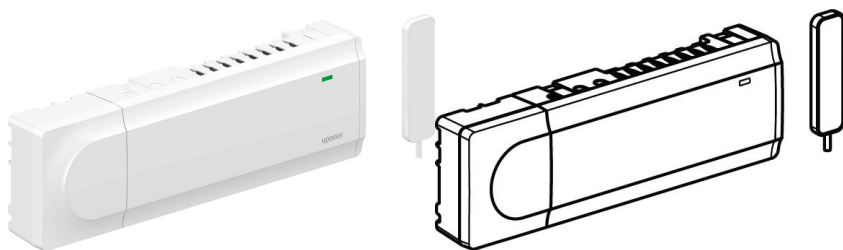

Om Uponor Smatrix Wave kontrolenhed Pulse X-265 6X

Specifikation

- op til 4 kontrolenheder i ét system
- driftsspænding: 230 V
- automatisk afbalancering optimerer energiforbrug og komfort
- elektrisk styring
- understøtter op til 6 rumtermostater og 8 aktuatorer (24 V) pr. kontrolenhed
- pumpe- og kedelrelæer
- ventil- og pumpemotion
- styring af relativ luftfugtighed
- kombinerer styring af gulvvarme/-køling og loftkøling
- maks. effektindgang pr. aktuator: 24 V AC/0,2 A (0,4 A spids)

X000D

Smatrix Wave Pulse:


- lokal adgang (Wi-Fi) eller fjernadgang (internetforbindelse kræves) via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- midlertidigt Wi-Fi-adgangspunkt til direkte adgang (hvis lokal Wi-Fi ikke er tilgængelig) (med R-208)
- integrering med smart home-økosystem (Amazon Alexa, Google Home) (med R-208)
- styring af flere hjem (med R-208)
- tredjepartsadgang til fjernsupport (brugertilladelse kræves) (med R-208)
- historisk trendanalyse via Uponor Smatrix Pulse-appen (med R-208)
- timerprogrammering (med R-208)
- komfortindstillinger (med R-208)
- forsyningsfejlsøgning (med R-208)

Ansøgning

- trådløs rumtemperaturstyring til gulvvarme og -køling
- indstillingsområde: +5 °C ... +35 °C

Uponor Smatrix Wave kontrolenhed Pulse X-265 6X

1093021

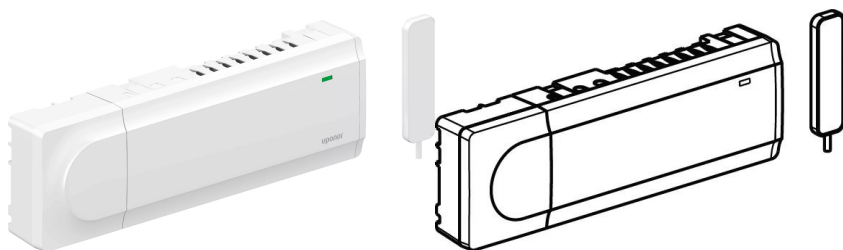

Teknisk data

Item no EAN	6414905228058
Item no GTIN	06414905228058
VVS nr	466251310
RSK no.	2988495
Item no NRF	8361139
Item no LVI	2024568
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l)	370 mm
Z-mål h	50 mm
Z-mål w	110 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	4
Emballagemængde 4	96
Packaging GTIN PL1	06414905441532
Packaging GTIN PL2	06414905443291
Packaging GTIN PL4	06414905503902
Højde mm	50 mm
Vægt kg	1,5620 kg
Bredde mm	110 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs