


Uponor Fluvia T pumpeshunt Push-12 WL-G

1095130

Uponor Fluvia Push 12 WL-G anvendes typisk til renovering, eller tilbygninger hvor man ønsker gulvvarme, og hvor man anvender radiatorer i det eksisterende varmeanlæg. Kan anvendes til 1 og 2 strengs radiator anlæg, typisk med temperaturer imellem 45 og 90°C. Leveres med trådløs digital termostat, receiver samt telestat .

OBS: Shunten er forindstillet for 2 strengs anlæg ved levering

- Grundfos Comfort 15-14 B PM 230 V, $P < 1W$, $PeI < 10 W$
- Dækker 48 m² ved 50 Wm² og 10 Kpa
- Statisk tryk max. 10 bar
- Primær temperatur max. 90°C
- Differenstryk ventildel Max.20 kPa med åben ventil, max.100 kPa med lukket ventil
- Reguleringsområde trådløs termostat 5 til 33°C
- Temperaturbegrænser 45°C
- Dimension primær side kompression 15 mm til kobber incl. støttebøsning
- Dimension sekundær side 3/4" Eurokonus
- Reguleringsventil Uponor telestat WGF 230 V
- Mål, H: 250 mm B: 310 mm D: 85 mm

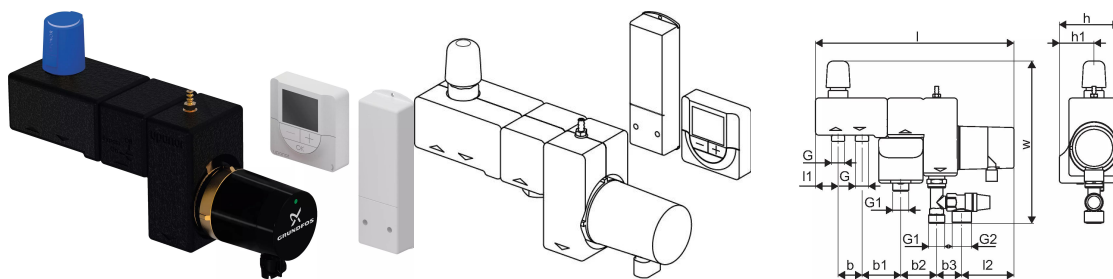

Om Uponor Fluvia T pumpeshunt Push-12 WL-G

Specifikation


- Integreret pumpe: Q: 0,1-0,4 m³/t, H: 0,2-1,1 m, Phyd <1 W
- Beslag til venstre eller højre installation
- Udluftningsskrue
- Temp.område for sekundært kredsløb 20-50 °C
- Afbalanceringsventil
- Sekundær sløjfe 3/4" Eurocone
- Primære ventiler med spændetilslutning til CU-rør 15 mm

Ansøgning

- Til styring af gulvvarme i små zoner
- Maks. primær temperatur: 90 °C
- Maks. sekundær temperatur: 55 °C

Uponor Fluvia T pumpeshunt Push-12 WL-G

1095130

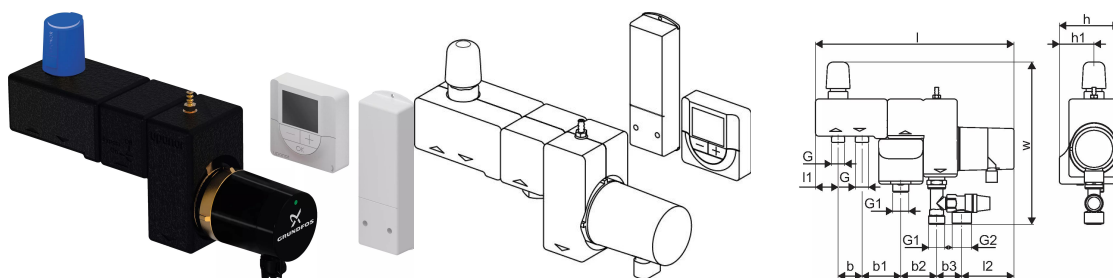

Measurements

Cylindrisk_gevind_G	5/8
Cylindrisk_gevind_G1	3/4
LENGTH_L	332
Længde (l1)	38
Længde (l2)	129
Z Mål b	40
Z Mål b1	65
Z Mål b2	60
Z Mål h	84
Z Mål h1	42
Z Mål m	240

Product code

Item no EAN	6414905428632
Item no GF	35001095130
Item no GTIN	06414905428632
Item no LVI	2025004
Item no NRF	8361165
Item no RSK	2988789
Item no VVS	381121143

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	240
Vare enhedslængde	331.5
Vare Enhedsvægt	3,1
Emneenhedsbredde	84
Item_UOM	stk

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905475759
--------------------	----------------

Emballage GTIN PL4	06414905475766
Emballagehøjde PL1	105
Emballagehøjde PL4	700
Emballeringslængde PL1	320
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	60
Emballagetype PL1	Base_Box
Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,007896
Emballagevolumen PL4	0,672
Emballagevægt PL1	3,235
Emballagevægt PL4	219,1
Emballagebredde PL1	235
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs