

Uponor Aqua Port M-INS fjernvarmeunit DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

Kompakt fuldisoleret brugsvandsunit til direkte fjernvarme anlæg. Proportional regulering af det varme brugsvand, samt termostatventil for indstilling af den ønskede varmtvandstemperatur.


Leveres standard med trykdugligner på koldt vand.

Uponor Aqua Port INS er en kompakt brugsvandsunit, udviklet til lejligheder og rækkehuse, men kan ligeledes benyttes i de fleste parcelhuse.

Det unikke design gør at Aqua Port INS, også kan benyttes i boligbyggerier med andre varmekilder, hvor man ønsker en decentral løsning.

Produktion af varmt vand reguleres proportionalt i forhold til den tappede mængde varme vand

- DVGW-certificeret PM-ventil med IPR-beskyttet tætningsteknologi
- Kobberloddet brugsvandsveksler
- Trykdugligner på koldt vand
- Termosyphon for at forbedre hygiejnen ved at undgå opvarmning af veksleren.
- Forberedt til tilslutning af potentialudligning.
- Snavssamler på primær fremløb og primær retur.
- Max. driftstryk opvarmning: PN10.
- Max. driftstryk brugsvand: PN10
- Max. driftstemperatur: - max: 5 - 85 °C
- Max. differenstryk prim. opvarmning: 2,5 bar
- Min. tryk brugsvand: 2,0 bar
- Rørmateriale: rustfrit stål 1.4401

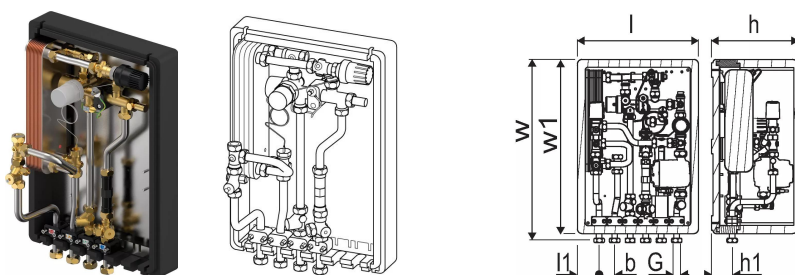

Om Uponor Aqua Port M-INS fjernvarmeunit DHW

Specifikation


- Port komplet monteret og tryktestet
- rørklemmer lavet af plast til lydbeskyttelse og termisk adskillelse
- DVGW-certificeret PM-ventil med patenteret tredobbelt tætningsteknologi
- udluftningsventil
- termostatisk bypassventil
- si til koldt vand 0,5 mm
- si til primær varmforsyningsledning 0,5 mm
- tilslutningsmulighed (markeret) for en elektrisk jordforbindelsessko
- maks. driftstryk, opvarmning: PN10
- maks. driftstryk, sanitær: PN10
- maks. driftstemperatur: 85 °C
- maks. differenstryk, opvarmning: 2,5 bar
- min. tryk, sanitær: 2,0 bar
- Fittingmateriale, sanitær: CW617N
- Fittingmateriale, opvarmning: CW617N, CW614N
- Rørmateriale: Rustfrit stål 1.4401
- målinger: B/H/D 255 x 376 x 148 mm

Ansøgning

- Decentraliseret øjeblikkelig produktion af varmt brugsvand

Uponor Aqua Port M-INS fjernvarmeunit DHW 19 CB TL HA NC IB

1121439

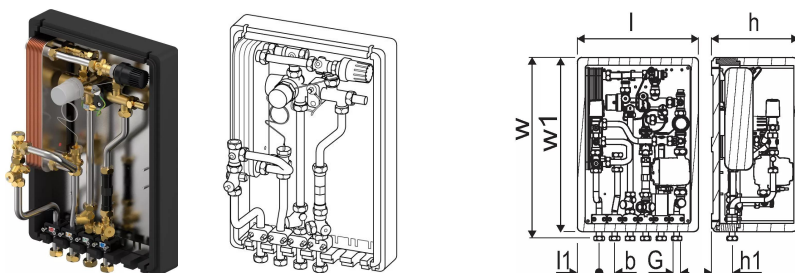

Product code

Item no EAN	6414905642984
Item no GTIN	06414905642984
Item no VVS	375608041

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	280
Vare enhedslængde	578
Vare Enhedsvægt	13
Emneenhedsbredde	390
Item_UOM	stk

Measurements

LENGTH_L	390
Længde (l1)	70
Z Mål b	50
Z Mål h	280
Z Mål h1	67
Z Mål m	578
Z Mål w1	560

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905662371
Emballage GTIN PL4	06414905662432
Emballagehøjde PL1	300
Emballagehøjde PL4	1200
Emballeringslængde PL1	600
Emballage Længde PL4	1200
Emballagemængde PL1	1
Emballagemængde PL4	16
Emballagetype PL1	Base_Box

Emballagetype PL4	Pallet
Emballagevolumen PL1	0,072
Emballagevolumen PL4	1,152
Emballagevægt PL1	13,5
Emballagevægt PL4	216
Emballagebredde PL1	400
Emballagebredde PL4	800

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

**Uponor Building Solutions
Denmark**

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs