

Uponor Ecoflex VIP Aqua præisoleret rør Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671


Ecoflex VIP Aqua til varmt brugsvand og cirkulation.

Med Uponor PE-Xa rør. 10 Bar, kontinuert temperatur 70°C, max. 95°C kortvarigt iht. EN 15875.

- Godkendt til drikkevandsinstallationer.
- Isoleringsmateriale: bestående af en kombination af et vakuumpanel og PE-X skum med lukket cellestruktur.
- Kapperør: Korrugeret polyethylen (HDPE).

ATV DVWK-A127 tungtrafik testet (60 ton).

Leveres i hele rullelængder +/-2% eller på fixmål.

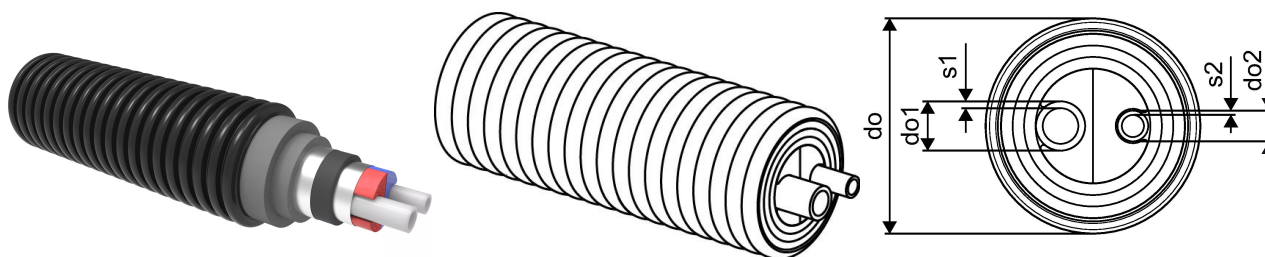

Om Uponor Ecoflex VIP Aqua præisoleret rør Twin

Specifikation


- Flexibelt, præisoleret, selvkompenenserende plastikrørsystem.
- Medierør: Tværbundet polyethylenrør (PE-Xa) baseret på EN ISO 15875, naturfarvet, PN 10 (SDR 7,4)
- Isolerende materiale: Revolutionerende isoleringsmateriale med ekstremt lav lambdaværdi kombineret med permanent elastisk PE-X-skum med lukkede celler
- Indkapslingsrør: Bølgepolyethylen (HDPE)

Ansøgning

- Transport af varmt brugsvand til nedgravede installationer.
- Driftstemperatur for brugsvand på 70 °C baseret på EN 15875
- Funktionsfejltemperatur 95 °C
- Statisk verificeret til tung trafikbelastning på 60 tons

Uponor Ecoflex VIP Aqua præisoleret rør Twin 63x8,6-40x5,5/200

1132671

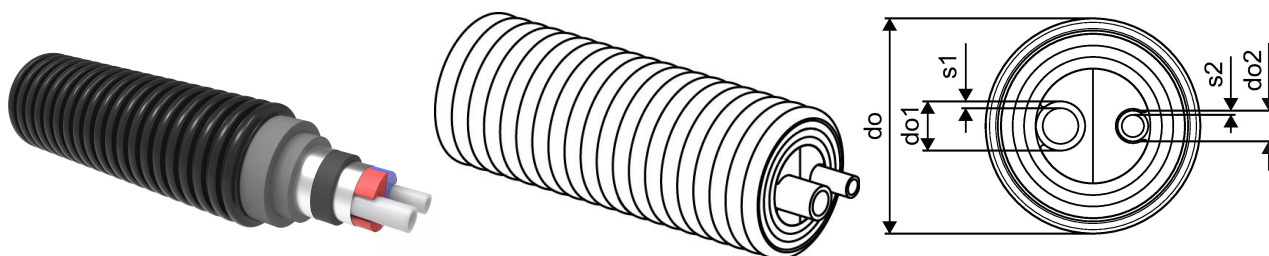

Measurements

Bøjningsradius M	1,1
Ydre Diameter_do	200
Ydre Diameter_do1	63
Ydre Diameter_do2	40
Vægtykkelse_s1	8,6
Vægtykkelse_s2	5,5

Status

Item Available Till date 2027-06-30T00:00:00.000+0200

Product code

Item no EAN	6414900038942
Item no GTIN	06414900038942
Item no LVI	3010137
Item no NRF	8361287
Item no RSK	2266385
Item no VVS	087364263
Genstandsudskiftning 1	1160626

Dimensioner

Vare Enhedshøjde	200
Vare enhedslængde	1000
Vare Enhedsvægt	4,87
Emneenhedsbredde	200
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900038959
Emballagehøjde PL1	2400
Emballeringslængde PL1	2400
Emballagemængde PL1	100

Emballagetype PL1	Coil
Emballagevolumen PL1	8,064
Emballagevægt PL1	487
Emballagebredde PL1	1400

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her 

Uponor Building Solutions
Denmark

Kornmarksvej 21
2605, Brøndby
Danmark

T +45 43 26 34 00
E bld.dk@uponor.com

www.uponor.com/da-dk/vvs