


Uponor Vario S fordelerrørssæt 6 kredse LS 6xG3/4 Euro - G1

1140867

Faste fordelerrørssæt c/c 50 mm for gulvvarme i rustfri stål med 3/4" Eurokonus.

Leveres komplet med bæringer 1" tilgangsstykker med omløber/planpakninger samt aftap/påfyldventiler/Indregulering af kredsene foretages på fremløbsfordelerrøret.

Håndhjulene på returfordelerrøret kan erstattes af telestat 230V eller 24V.

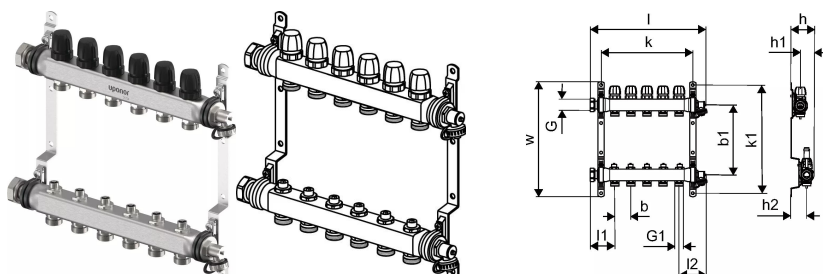

Om Uponor Vario S fordelerrørssæt 2 kredse LS

Specifikation


- Fremstillet af rustfrit stål
- Med integrerede ventiler
- Tilslutning til højre eller venstre med flad tætning
- Integrerede luftkanaler og påfyldnings-/aftapningspunkter i fremløb og returløb
- Sløjfetilslutning G3/4" Eurocone
- Sløjfeafstand 50 mm
- Samlerørsafstand 215 mm

Ansøgning

- Til gulvvarme og -køling
- Gælder for aktuatorer 1141676 (230 V) og 1141677 (24 V)
- Maks. tryk: 6 bar ved 60 °C

Uponor Vario S fordelerrørssæt 6 kredse LS 6xG3/4 Euro - G1

1140867

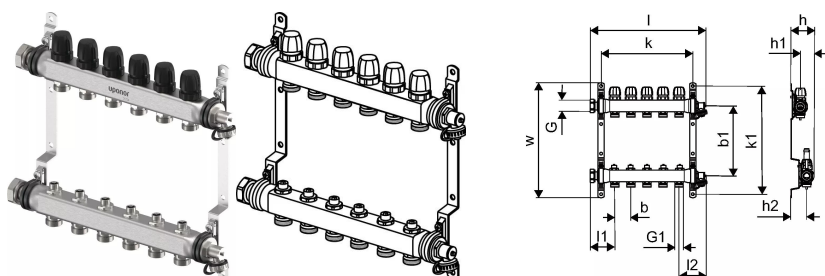

Teknisk data

Item no EAN	6414900440745
Item no GTIN	06414900440745
VVS nr	046230106
Item no NRF	8361376
Item no LVI	2022250
Måleenhed (UOM)	stk
Længde (l1)	414 mm
Længde (l2)	87 mm
Z-mål b	50 mm
Z-mål b1	217 mm
Z-mål h	73 mm
Z-mål h1	30 mm
Z-mål h2	50 mm
Z-mål k	335 mm
Z-mål k1	336 mm
Z-mål w	357 mm
Emballagemængde 1	1
Emballagemængde 4	90
Packaging GTIN PL1	06414900500913
Packaging GTIN PL4	06414900323024
Højde mm	40 mm
Vægt kg	4,1 kg
Bredde mm	235 mm

Tekniske dokumenter

Download dokumenterne her

www.uponor.com/da-dk/vvs