


Uponor Radi Pipe natur PN6 40x3,7 50m

1008979

- Ringmaterial
- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E
- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C,
- max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

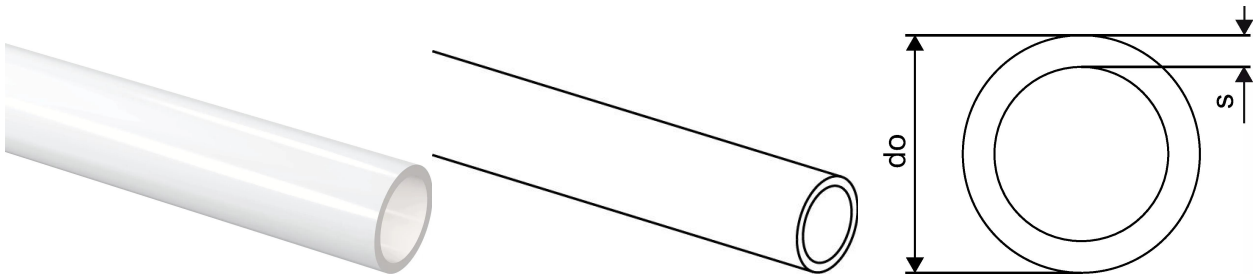

Ausschreibungstexte Uponor Radi Pipe natur PN6

Spezifikation

- PE-Xa Rohr aus vernetztem Polyethylen, nach DIN EN ISO 15875
- Spezial Sauerstoffsperrschicht nach DIN 4726
- Anwendungsklasse 5 für die Heizkörperanbindung
- DIN EN 13501-1 Brandklassifizierung: Klasse E

Anwendung

- Einsatzbereich für Heizung: Anwendungsklasse 4 und 5 / 6 bar, Berechnungstemperatur: 80 °C, max. Betriebstemperatur 90 °C, Störfalltemperatur 100 °C für maximal 100 Std. Betriebsdauer.

Uponor Radi Pipe natur PN6 40x3,7 50m

1008979



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500018474 |
| Item no GF | 35001008979 |
| Item no GTIN | 07321500018474 |
| Item no LVI | 2012140 |
| Item no NOBB | 41947133 |
| Item no NRF | 8362315 |
| Item no RSK | 2418023 |
| Item no VVS | 087230340 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 40 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,437 |
| Breite der Artikeleinheit | 40 |
| Item_UOM | m |

Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Außendurchmesser_do | 40 |
| Wandstärke_s | 3,7 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905255825 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905255832 |
| Verpackungshöhe PL1 | 230 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1710 |
| Verpackungslänge PL1 | 1070 |
| Verpackungslänge PL4 | 1150 |
| Verpackungsmenge PL1 | 50 |
| Verpackungsmenge PL4 | 350 |
| Verpackungstyp PL1 | Coil |

| | |
|------------------------|----------|
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,263327 |
| Verpackungsband PL4 | 2,261475 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 23,5 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 176 |
| Verpackungsbreite PL1 | 1070 |
| Verpackungsbreite PL4 | 1150 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at