


Uponor S-Press Übergangskupplung auf Rapex 16-16

1015167

- Aus Messing, verzinkt
- Einseitiger Velta Rapex multi Anschluss mit loser Edelstahlpresshülse

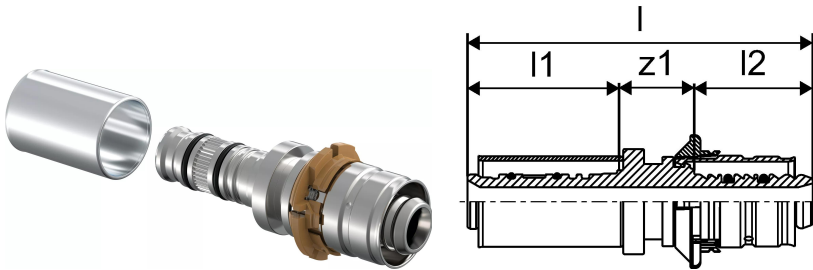

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Übergangskupplung auf Rapex

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Übergangskupplung auf Rapex 16-16

1015167

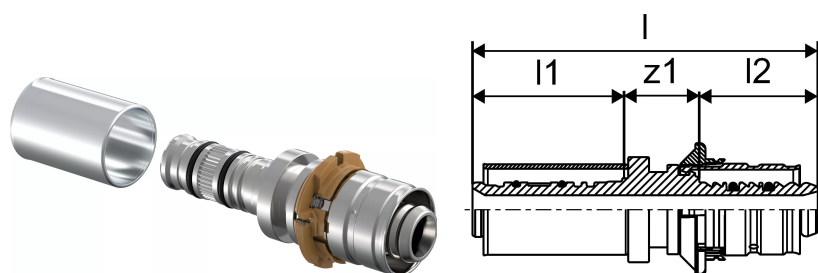

Product code

Item no EAN	4021598036093
Item no GF	35001015167
Item no GTIN	04021598036093

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	65
Gewicht der Artikeleinheit	0,05
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	62
Länge (l1)	27,2
Länge (l2)	21,3
z1	13,5

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905634842
Verpackung GTIN PL3	06414905291151
Verpackung GTIN PL4	06414905291168
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	7680

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	1,38
Verpackungsgewicht PL3	4,252
Verpackungsgewicht PL4	433,192
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at