


Uponor S-Press Verbund Winkel 45° 45° PPSU 63-63

1032879

- Fitting aus PPSU
- Farbkodierung
- Einfaches Entgraten ohne Kalibrieren

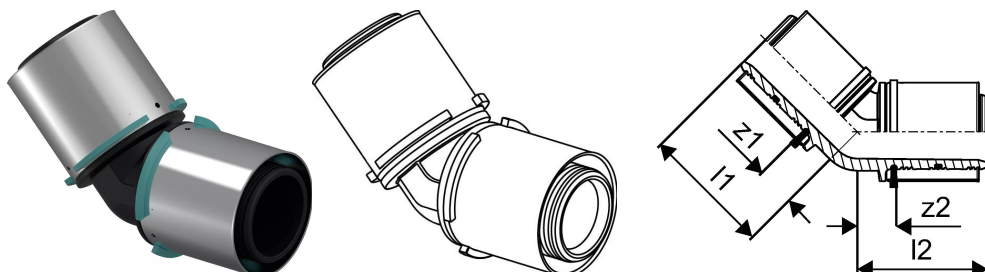

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Verbund Winkel 45° 45° PPSU

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Verbund Winkel 45° 45° PPSU 63-63

1032879



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905220786 |
| Item no GF | 35001032879 |
| Item no GTIN | 06414905220786 |
| Item no LVI | 1720116 |
| Item no NOBB | 54938966 |
| Item no NRF | 5114361 |
| Item no RSK | 1896575 |
| Item no VVS | 087433163 |

Dimension

| | |
|----------------------------|-------|
| Höhe der Artikeleinheit | 72 |
| Länge der Artikeleinheit | 164 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,385 |
| Breite der Artikeleinheit | 117 |
| Item_UOM | St. |

Measurements

| | |
|------------|------|
| Länge (l1) | 83,4 |
| Länge (l2) | 83,4 |
| z1 | 22,5 |
| z2 | 22,5 |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905281039 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905281046 |
| Verpackungshöhe PL1 | 105 |
| Verpackungshöhe PL4 | 756 |
| Verpackungslänge PL1 | 182 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |

| | |
|------------------------|------------|
| Verpackungsmenge PL4 | 192 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00368823 |
| Verpackungsband PL4 | 0,72576 |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,485 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 118,12 |
| Verpackungsbreite PL1 | 193 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at