


## Uponor RS Flansch Adapter RS2-DN65 (PN16)

**1059399**

- Passend zu allen RS 2 bzw. RS3 Basisteilen
- Flansch PN 6 und PN 16 nach EN 1092-3
- Lochkreis mit 4 oder 8 Löchern

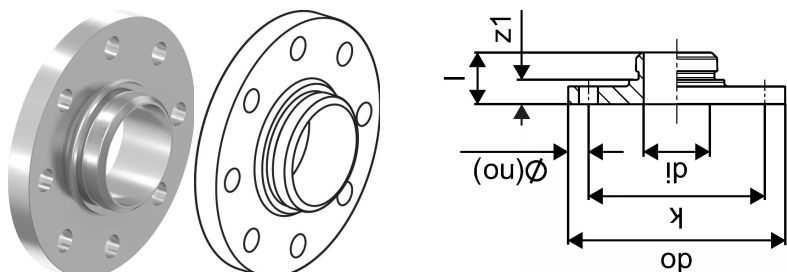

### Ausschreibungstexte Uponor RS Flansch Adapter

#### Spezifikation

- Aus Messing, verzinkt
- Mit fixierter Presshülse
- Pressbackenanschlag mit Farbkodierung
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung

- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor RS Flansch Adapter RS2-DN65 (PN16)

1059399



### Measurements

Inner_diameter_di	48,7
LÄNGE_L	45
Außendurchmesser_do	185
Z-Messung k	145
z1	25

### Product code

Item no EAN	4021598121713
Item no GF	35001059399
Item no GTIN	04021598121713
Item no NRF	5071282
Item no RSK	1897884
Item no VVS	045458065

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	46
Länge der Artikeleinheit	190
Gewicht der Artikeleinheit	4,25
Breite der Artikeleinheit	190
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905481460
Verpackung GTIN PL4	06414905481477
Verpackungshöhe PL1	58
Verpackungshöhe PL4	700
Verpackungslänge PL1	220
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	90

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0026796
Verpackungsband PL4	0,672
Verpackungsgewicht PL1	4,35
Verpackungsgewicht PL4	407,5
Verpackungsbreite PL1	210
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)