



Uponor S-Press PLUS Winkelnippel 32-R1"MT

1070537

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

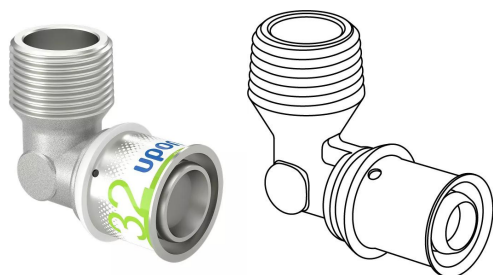

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkelnippel

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Winkelnippel 32-R1"MT

1070537

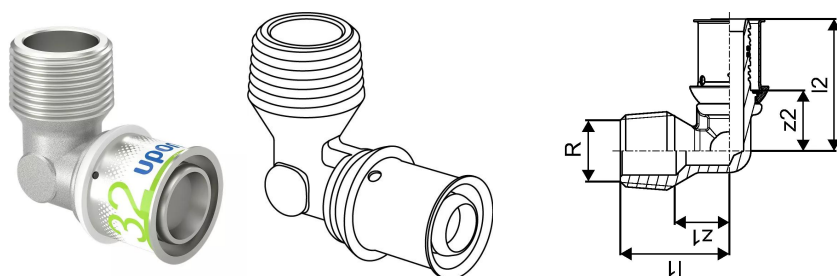

Product code

Item no EAN	6414905218578
Item no GF	35001070537
Item no GTIN	06414905218578
Item no LVI	1720199
Item no NOBB	55172085
Item no NRF	5114465
Item no RSK	1896540
Item no VVS	045471382

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63
Länge der Artikeleinheit	68
Gewicht der Artikeleinheit	0,227
Breite der Artikeleinheit	39
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l1)	43,3
Länge (l2)	51,1
Male_thread_R	1
z1	22
z2	22,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905279920
Verpackung GTIN PL3	06414905424269
Verpackung GTIN PL4	06414905279944
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	714

Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL3	20
Verpackungsmenge PL4	1920
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	1,172
Verpackungsgewicht PL3	4,888
Verpackungsgewicht PL4	488,64
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at