


## Uponor S-Press PLUS Winkelmuffe 16-Rp1/2"FT

**1070539**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkennezeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

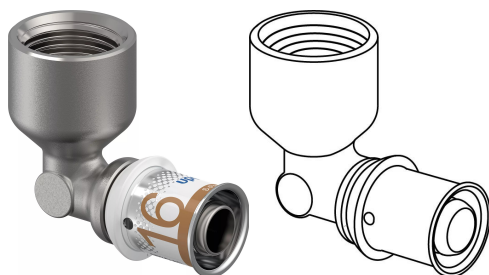

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkelmuffe

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung



- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Winkelmuffe 16-Rp1/2"FT

1070539

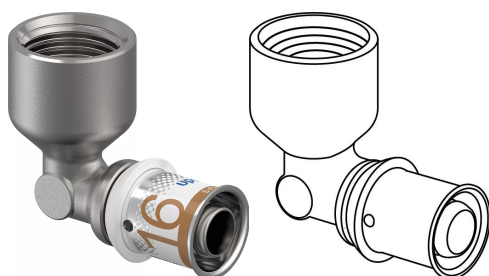

### Measurements

Innengewinde Rp	0,5
Länge (l1)	33,3
Länge (l2)	38
z1	18,3
z2	18,2

### Product code

Item no EAN	6414905218592
Item no GF	35001070539
Item no GTIN	06414905218592
Item no LVI	1720727
Item no NOBB	55172104
Item no NRF	5114467
Item no RSK	1896541
Item no VVS	045472189

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	44
Länge der Artikeleinheit	51
Gewicht der Artikeleinheit	0,08
Breite der Artikeleinheit	26
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905468461
Verpackung GTIN PL3	06414905424276
Verpackung GTIN PL4	06414905499397
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	188
Verpackungshöhe PL4	708

Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	80
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	0,837
Verpackungsgewicht PL3	6,956
Verpackungsgewicht PL4	352,8
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)