


Uponor S-Press PLUS Übergang auf Kupfer 16-15CU

1070615

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Mit weich angelötetem Kupferrohr nach EN 1057 (halbhart / R 250)
- Komplett verzinkt
- Achtung: Der Übergang auf Kupfer ist nur zum Pressen! Der Einsatzbereich des Uponor Verbundrohres ist zu beachten!

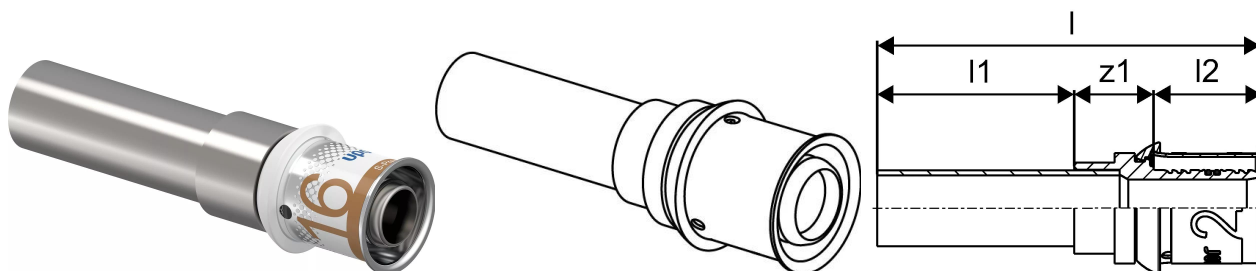

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Übergang auf Kupfer

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Übergang auf Kupfer 16-15CU

1070615

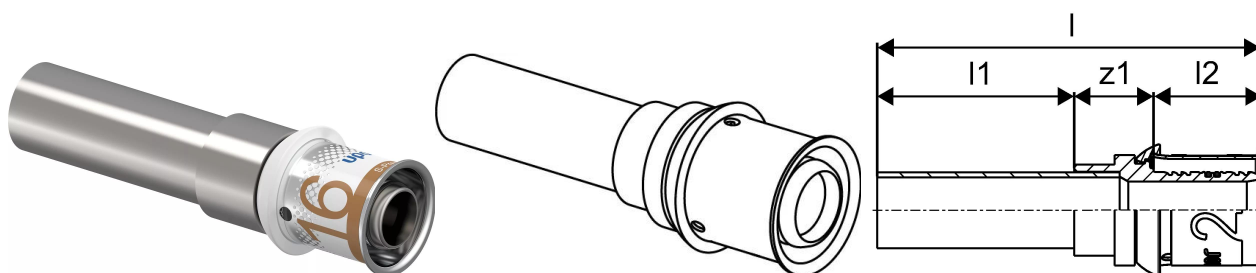

Product code

Item no EAN	6414905219353
Item no GF	35001070615
Item no GTIN	06414905219353
Item no LVI	1720789
Item no NOBB	55172721
Item no NRF	5114536
Item no RSK	1899439
Item no VVS	045313015

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21.9
Länge der Artikeleinheit	75.5
Gewicht der Artikeleinheit	0,044
Breite der Artikeleinheit	21.9
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	75,5
Länge (l1)	40
Länge (l2)	19,8
z1	15,7

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905468751
Verpackung GTIN PL3	06414905424764
Verpackung GTIN PL4	06414905499687
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	188
Verpackungshöhe PL4	708
Verpackungslänge PL1	176

Verpackungslänge PL3	277
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL3	160
Verpackungsmenge PL4	7680
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,009321604
Verpackungsband PL4	0,67968
Verpackungsgewicht PL1	0,917
Verpackungsgewicht PL3	7,596
Verpackungsgewicht PL4	383,52
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at