


Uponor S-Press PLUS Endstück 20

1070622

- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkenzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

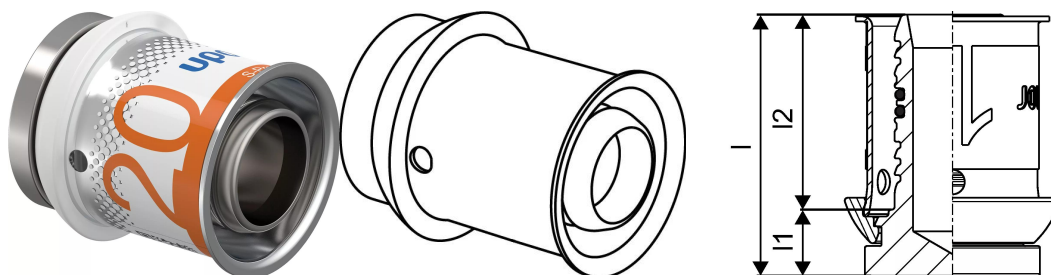

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Endstück

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Endstück 20

1070622

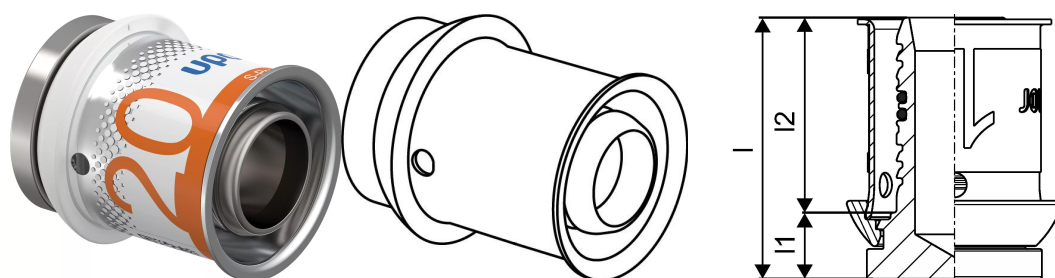

Product code

Item no EAN	6414905219421
Item no GF	35001070622
Item no GTIN	06414905219421
Item no LVI	1720796
Item no NOBB	55171393
Item no NRF	5114544
Item no RSK	1899447
Item no VVS	045313920

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	26
Länge der Artikeleinheit	28
Gewicht der Artikeleinheit	0,035
Breite der Artikeleinheit	26
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	28
Länge (I1)	6,7
Länge (I2)	21,3

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905635023
Verpackung GTIN PL4	06414905499755
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	20
Verpackungsmenge PL4	7680

Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	0,738
Verpackungsgewicht PL4	308,392
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at