


Uponor S-Press PLUS U-Wandscheibe 16-Rp1/2"FT-20

1070632

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing, verzinkt
- Einzigartige Verpresstkenzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Zur Auf- und Unterputzmontage in der Reihen- und Ringinstallation. Passend zum Uponor Montagezubehör

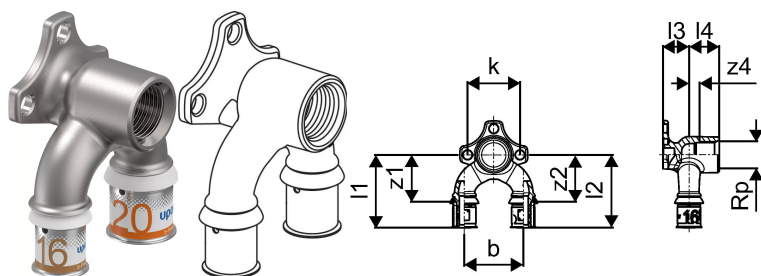

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS U-Wandscheibe

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS U-Wandscheibe 16-Rp1/2"FT-20

1070632

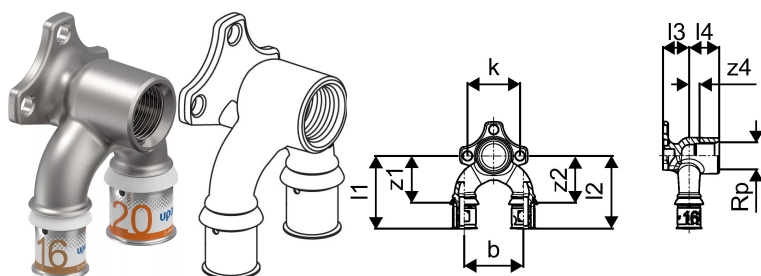

Measurements

Innengewinde Rp	1/2
Länge (l1)	55,5
Länge (l2)	57
Länge (l3)	20
Z-Messung b	45
Z-Messung k	40
z1	35,7
Z2	35,7
Z4	8

Product code

Item no EAN	6414905219483
Item no GF	35001070632
Item no GTIN	06414905219483

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	43
Länge der Artikeleinheit	83
Gewicht der Artikeleinheit	0,246
Breite der Artikeleinheit	68.9
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905468881
Verpackung GTIN PL4	06414905499816
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5

Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	1,31
Verpackungsgewicht PL4	275,52
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at