


## Uponor S-Press PLUS HK-Montageplatte radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

**1070684**

- Einzigartige Verpresstkenzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- QR-Code für den direkten Zugang zu Informationen
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten
- Vorgefertigte Einheit, bestehend aus zwei Uponor S-Press PLUS Wandwinkel 16-Rp 1/2", werkseitig verdrehsicher vormontiert auf einer Uponor Montageplatte 50 mm

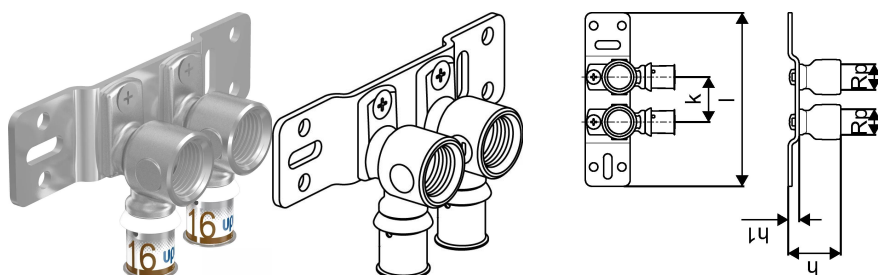

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS HK-Montageplatte radi

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS HK-Montageplatte radi 16-Rp1/2"FT c/c50mm

1070684

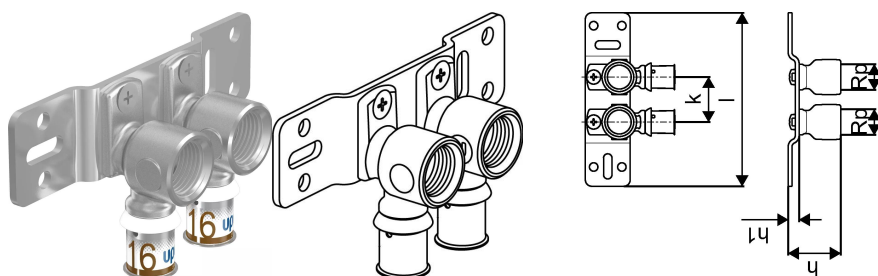

### Measurements

Innengewinde Rp	0,5
LÄNGE_L	150
Z-Messung h	41
Z-Messung h1	8,5
Z-Messung k	50

### Product code

Item no EAN	6414905220007
Item no GF	35001070684
Item no GTIN	06414905220007
Item no VVS	404730216

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	41
Länge der Artikeleinheit	149.9
Gewicht der Artikeleinheit	0,352
Breite der Artikeleinheit	70
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414905288373
Verpackung GTIN PL4	06414900307833
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL4	678
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	960
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet

Verpackungsvolumen PL1	0,00211464
Verpackungsband PL4	0,65088
Verpackungsgewicht PL1	1,799
Verpackungsgewicht PL4	370,4
Verpackungsbreite PL1	135
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)