


Uponor Combi Port M-Pro Schrank IW 840x610x110mm

1093809

- Unterputzschrank mit Füßen

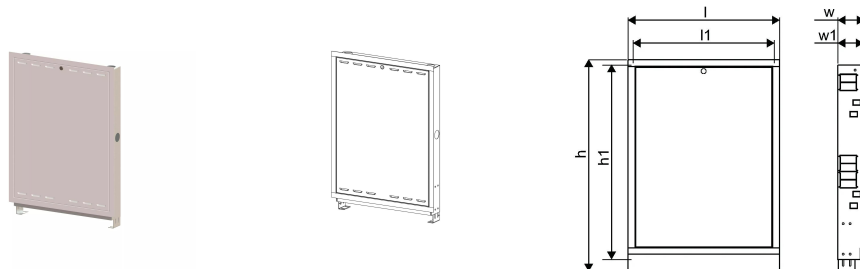

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Pro Schrank IW

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Kaltwasserabgang
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur : 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 556 x 620 x 110 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Anschluß von Radiatorheizungen

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Pro Schrank IW 840x610x110mm

1093809

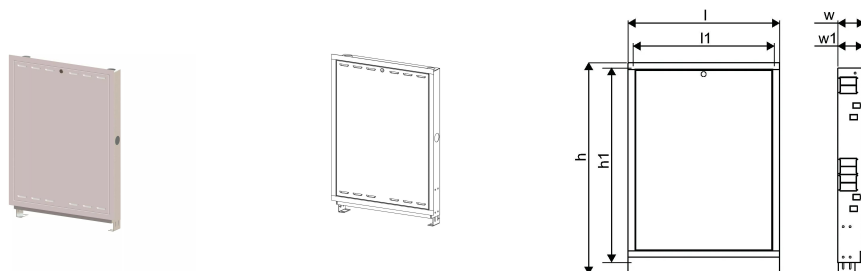

Product code

Item no EAN 6414905231393

Item no GTIN 06414905231393

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 110

Länge der Artikeleinheit 840

Gewicht der Artikeleinheit 15

Breite der Artikeleinheit 610

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 655

Länge (l1) 610

Z-Messung b 839

Z-Messung b1 23

Z-Messung h 110

Z-Messung h1 135

Z-Messung m 1090

Z-Messung w1 840

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414905292684

Verpackung GTIN PL4 06414905293292

Verpackungshöhe PL1 150

Verpackungshöhe PL4 1100

Verpackungslänge PL1 880

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 8

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,086064
Verpackungsband PL4	1,056
Verpackungsgewicht PL1	15,1
Verpackungsgewicht PL4	148
Verpackungsbreite PL1	652
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at