


## Uponor Combi Port M-Retro Wohnungsstation GB 15 St NC BP DI

**1099824**

GB-Version für die Trinkwassererwärmung und Direktheizung in Gaskessel-Nachrüstanwendungen

Ausstattungscode:

- 15 – Warmwasserkapazität (l/min)
- St – Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (VacInox gelötet) für die Warmwasserbereitung
- NC – Kein Kaltwasserabgang an der Station
- BP – Vorwärmfunktion der Versorgungsleitungen
- TL – Thermostatischer Temperaturbegrenzer für Warmwasser mit Tauchsensoren
- DI – Primärer Differenzdruckregler am Einlass der Station

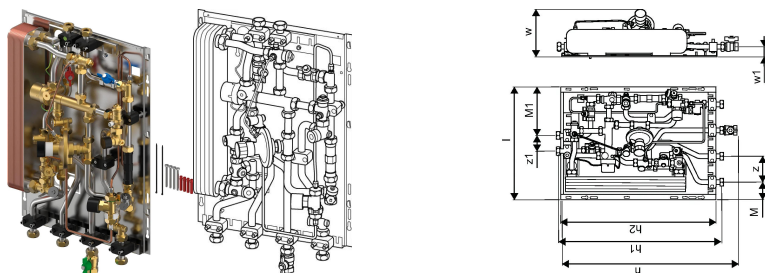

## Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Retro Wohnungsstation GB

### Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 435,5 x 618 x 115 mm

### Anwendung



- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Radiatorheizungen
- Als 1:1 Ersatz von Gasthermen in Renovierungsprojekten

### Zertifikat

- DVGW

## Uponor Combi Port M-Retro Wohnungsstation GB 15 St NC BP DI

1099824

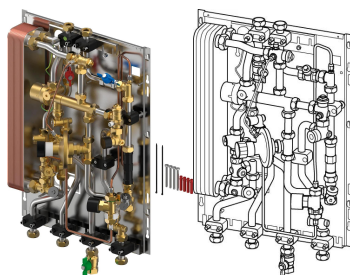

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

**Uponor Vertriebs GmbH**

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)