


Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW 1200x810X150mm 10HM+7BV

1135561

- Unterputzgehäuse mit Füßen, Heizkreisverteiler und Schiene
- Mit vorinstallierten Kugelhähnen
- Der Schrank ist in der Tiefe variabel von 150 - 200 mm einstellbar.
- Achtung: Für den Einbau der Hybridstation ist der Schrank auf eine Tiefe von mindestens 180 mm einzustellen !
- Ausstattungscodes:
- HMV: Satz Vario-S-Heizkreisverteiler für Heizung mit _ (4,6,8,10,12) Heizkreisen
- BV: Satz von _ (7,9) Kugelhähnen, vormontiert auf der Montagesschiene im Schrank für Heizungsanschlüsse

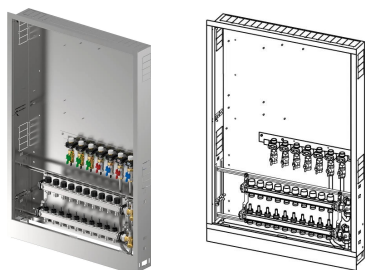

Ausschreibungstexte Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Wärmedämmung an den Zuleitungen
- Thermostatisches Bypass-Ventil
- Elektrischer Nachheizung für Brauchwarmwasser
- Passtück für Wärmemengenzähler 110 mm x 3/4"
- Passtück für Wasserzähler 110 mm x 3/4"
- Entlüftungs- und Entleerungsventile
- Schmutzfänger für Kaltwasser 0,5 mm
- Schmutzfänger im Heizungsvorlauf Primär 0,5 mm
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Betriebstemperatur Trinkwasserkreislauf: 60 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 3,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401
- Abmessungen: B/H/T 555,5 x 618 x 174 mm

Anwendung


- Dezentrale Warmwasserbereitung im Durchflussverfahren
- Anschluß von Fußbodenheizungen
- Geeignet für Wärmepumpensysteme mit niedrigen primären Heizkreistemperaturen

Zertifikat

- DVGW

Uponor Combi Port M-Hybrid Schrank + Verteiler IW 1200x810X150mm 10HM+7BV

1135561

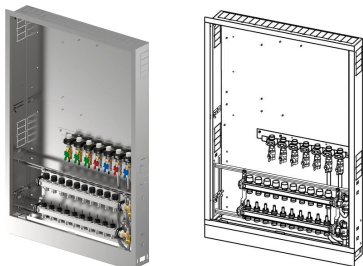

Product code

Item no EAN	6414900422123
Item no GTIN	06414900422123

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	152
Länge der Artikeleinheit	1264
Gewicht der Artikeleinheit	20
Breite der Artikeleinheit	855
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900381406
Verpackung GTIN PL4	06414900500340
Verpackungshöhe PL1	160
Verpackungshöhe PL4	1160
Verpackungslänge PL1	1300
Verpackungslänge PL4	1300
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	6
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,1872
Verpackungsband PL4	1,3572
Verpackungsgewicht PL1	37,3
Verpackungsgewicht PL4	247
Verpackungsbreite PL1	900
Verpackungsbreite PL4	900

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at