


Uponor Aqua Port M-XS Wohnungsstation DHW 15 St BP DI TL

1135567

- DHW-Version für die Warmwasserbereitung
- Ausstattungscodes:
 - 15,19 - Warmwasserkapazität (l/min)
 - St - Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet) für die Warmwasserbereitung
 - BP - Funktion zur Vorwärmung der Versorgungsleitungen
 - DI - Primärer Differenzdruckregler am Eingang der Station
 - TL - Thermostatischer Temperaturbegrenzer für Trinkwasser warm mit Tauchfühler

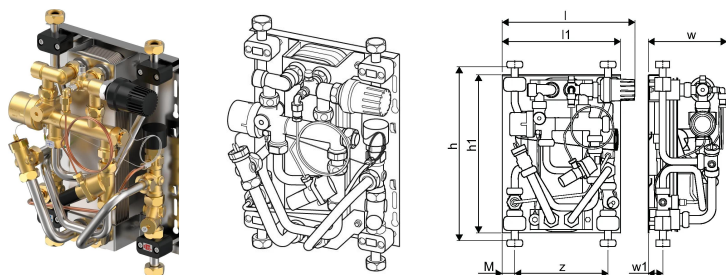

Ausschreibungstexte Uponor Aqua Port M-XS Wohnungsstation DHW

Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401

Anwendung


- Für die dezentrale Warmwasserbereitung
- Geeignet für Wärmepumpensysteme mit niedrigen primären Heizkreistemperaturen

Zertifikat

- DVGW Zertifikat

Uponor Aqua Port M-XS Wohnungsstation DHW 15 St BP DI TL

1135567

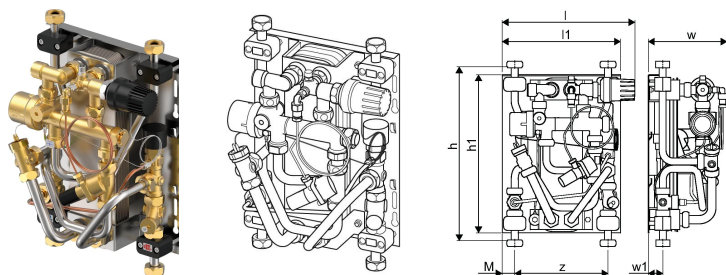

Product code

Item no EAN 6414900422185

Item no GTIN 06414900422185

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 170

Länge der Artikeleinheit 376

Gewicht der Artikeleinheit 20

Breite der Artikeleinheit 286

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900381468

Verpackung GTIN PL4 06414900500166

Verpackungshöhe PL1 170

Verpackungshöhe PL4 865

Verpackungslänge PL1 650

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 10

Verpackungstyp PL1 Base_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,06409

Verpackungsband PL4 0,8304

Verpackungsgewicht PL1 20,5

Verpackungsgewicht PL4 225

Verpackungsbreite PL1 580

Verpackungsbreite PL4 800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at