


## Uponor Aqua Port M-XS Wohnungsstation DHW 19 St BP DI TL

**1135568**

- DHW-Version für die Warmwasserbereitung
- Ausstattungscodes:
  - 15,19 - Warmwasserkapazität (l/min)
  - St - Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet) für die Warmwasserbereitung
  - BP - Funktion zur Vorwärmung der Versorgungsleitungen
  - DI - Primärer Differenzdruckregler am Eingang der Station
  - TL - Thermostatischer Temperaturbegrenzer für Trinkwasser warm mit Tauchfühler

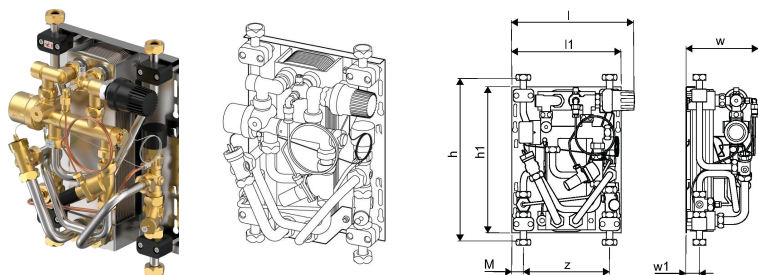

### Ausschreibungstexte Uponor Aqua Port M-XS Wohnungsstation DHW

#### Spezifikation

- Anschlüsse komplett montiert und druckgeprüft
- Rohrschellen aus Kunststoff zur Schall- und Wärmeentkopplung
- DVGW zertifizierter PM-Regler mit gebrauchsmustergeschützter Abdichtungstechnik
- Anschlussmöglichkeit eines Potentialausgleichs
- Max. Betriebsdruck Heizung: PN10
- Max. Betriebsdruck Trinkwasser: PN10
- Max. Betriebstemperatur Primärkreislauf Heizung: 85 °C
- Max. Differenzdruck Primärkreislauf Heizung: 2,5 bar
- Min. Druck Trinkwasser: 2,0 bar
- Material der Trinkwasserarmaturen: CW617N
- Material der Heizungsarmaturen: CW617N, CW614N
- Material Rohrleitungen: Edelstahl 1.4401

#### Anwendung


- Für die dezentrale Warmwasserbereitung
- Geeignet für Wärmepumpensysteme mit niedrigen primären Heizkreistemperaturen

#### Zertifikat

- DVGW Zertifikat

## Uponor Aqua Port M-XS Wohnungsstation DHW 19 St BP DI TL

1135568

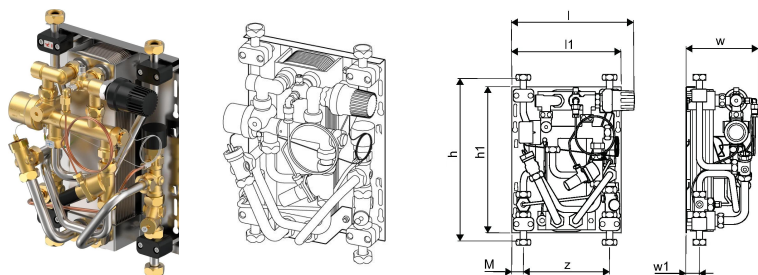

### Product code

Item no EAN 6414900422192

Item no GTIN 06414900422192

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit 170

Länge der Artikeleinheit 376

Gewicht der Artikeleinheit 20

Breite der Artikeleinheit 286

Item\_UOM St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900381475

Verpackung GTIN PL4 06414900500173

Verpackungshöhe PL1 170

Verpackungshöhe PL4 865

Verpackungslänge PL1 650

Verpackungslänge PL4 1200

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungsmenge PL4 10

Verpackungstyp PL1 Base\_Box

Verpackungstyp PL4 Pallet

Verpackungsvolumen PL1 0,06409

Verpackungsband PL4 0,8304

Verpackungsgewicht PL1 20,5

Verpackungsgewicht PL4 225

Verpackungsbreite PL1 580

Verpackungsbreite PL4 800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)